
JOHN GREAVES

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

# КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

# Жатка для уборки подсолнечника

# ЖНС-6 (7,4, 9,1)

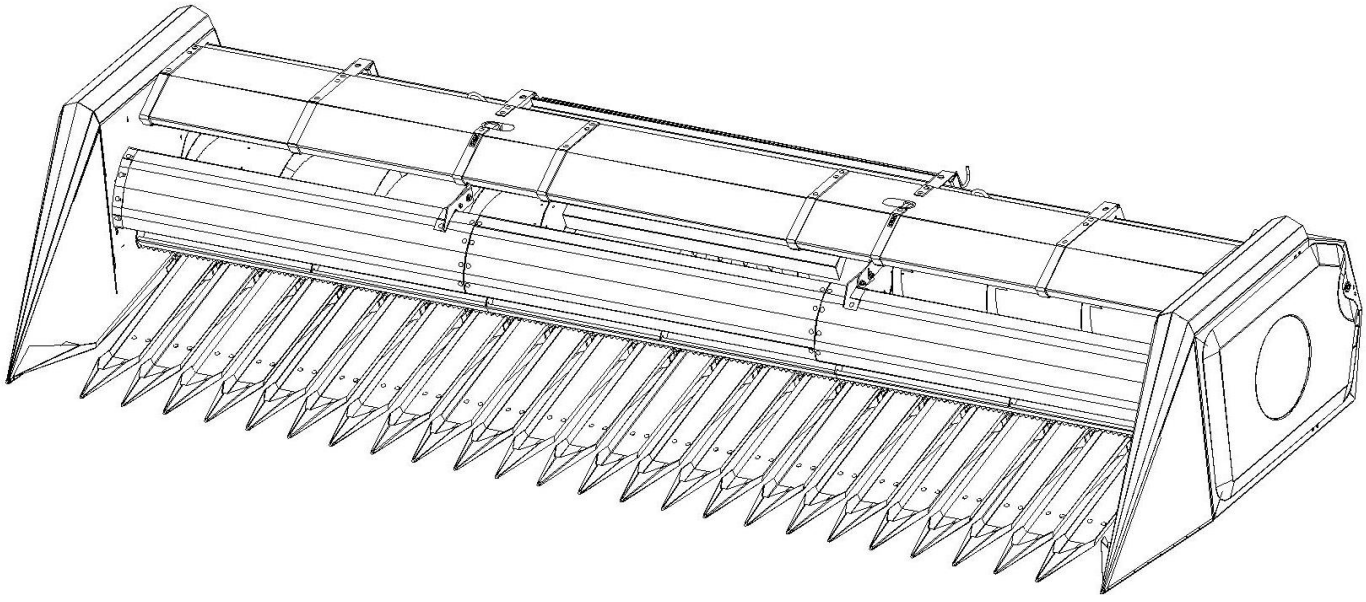

**Правила пользования каталогом**

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В каталоге даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы.

Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, обозначение, наименование и количество сборочных единиц и деталей.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения жатки.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в конструкции жатки в ходе технического развития.

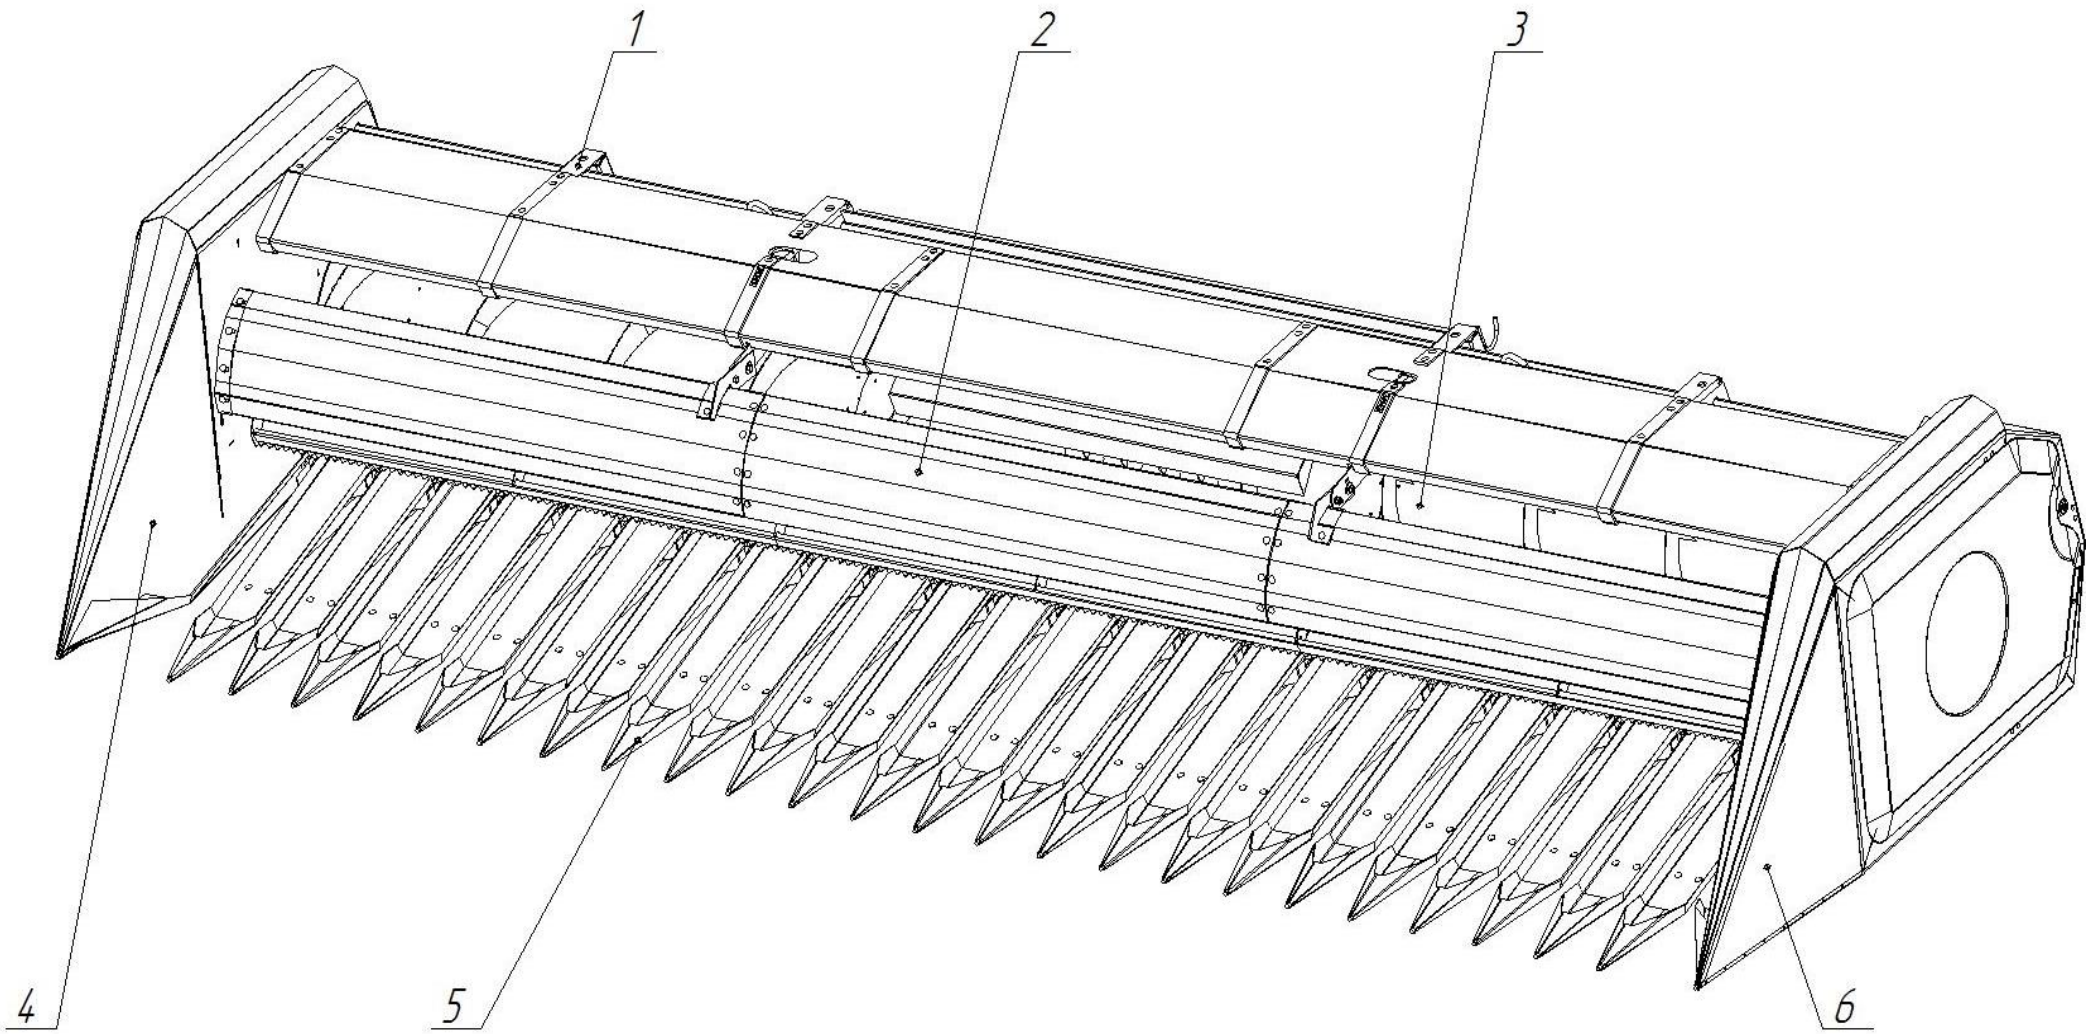



Рис. 1 Общий вид

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ЖНС-6.12.000 / ЖНС-7,4.12.000 / ЖНС-9,1.12.000 | Рама | 1 |
| | 2 | ЖНС-6.01.830 / ЖНС-7,4.01.190 / ЖНС-9,1.01.140 | Обтекатель | 1 |
| | 3 | ЖНС-6.15.000 / ЖНС-7,4.15.000 / ЖНС-9,1.15.000 | Шнек | 1 |
| | 4 | ЖНС-9,1.11.270-01 | Боковина | 1 |
| | 5 | ЖНС-9,1.11.260 , ЖНС-9,1.11.260-01,ЖНС-9,1.11.260-02 | Лифтер | 24 / 30 / 38 |
| | 6 | ЖНС-9,1.11.270 | Боковина | 1 |
| | 7 | ЖНС-6.14.000 / ЖНС-7,4.14.000 / ЖНС-9,1.14.000 | Мотовило (условно не показано) | 1 |

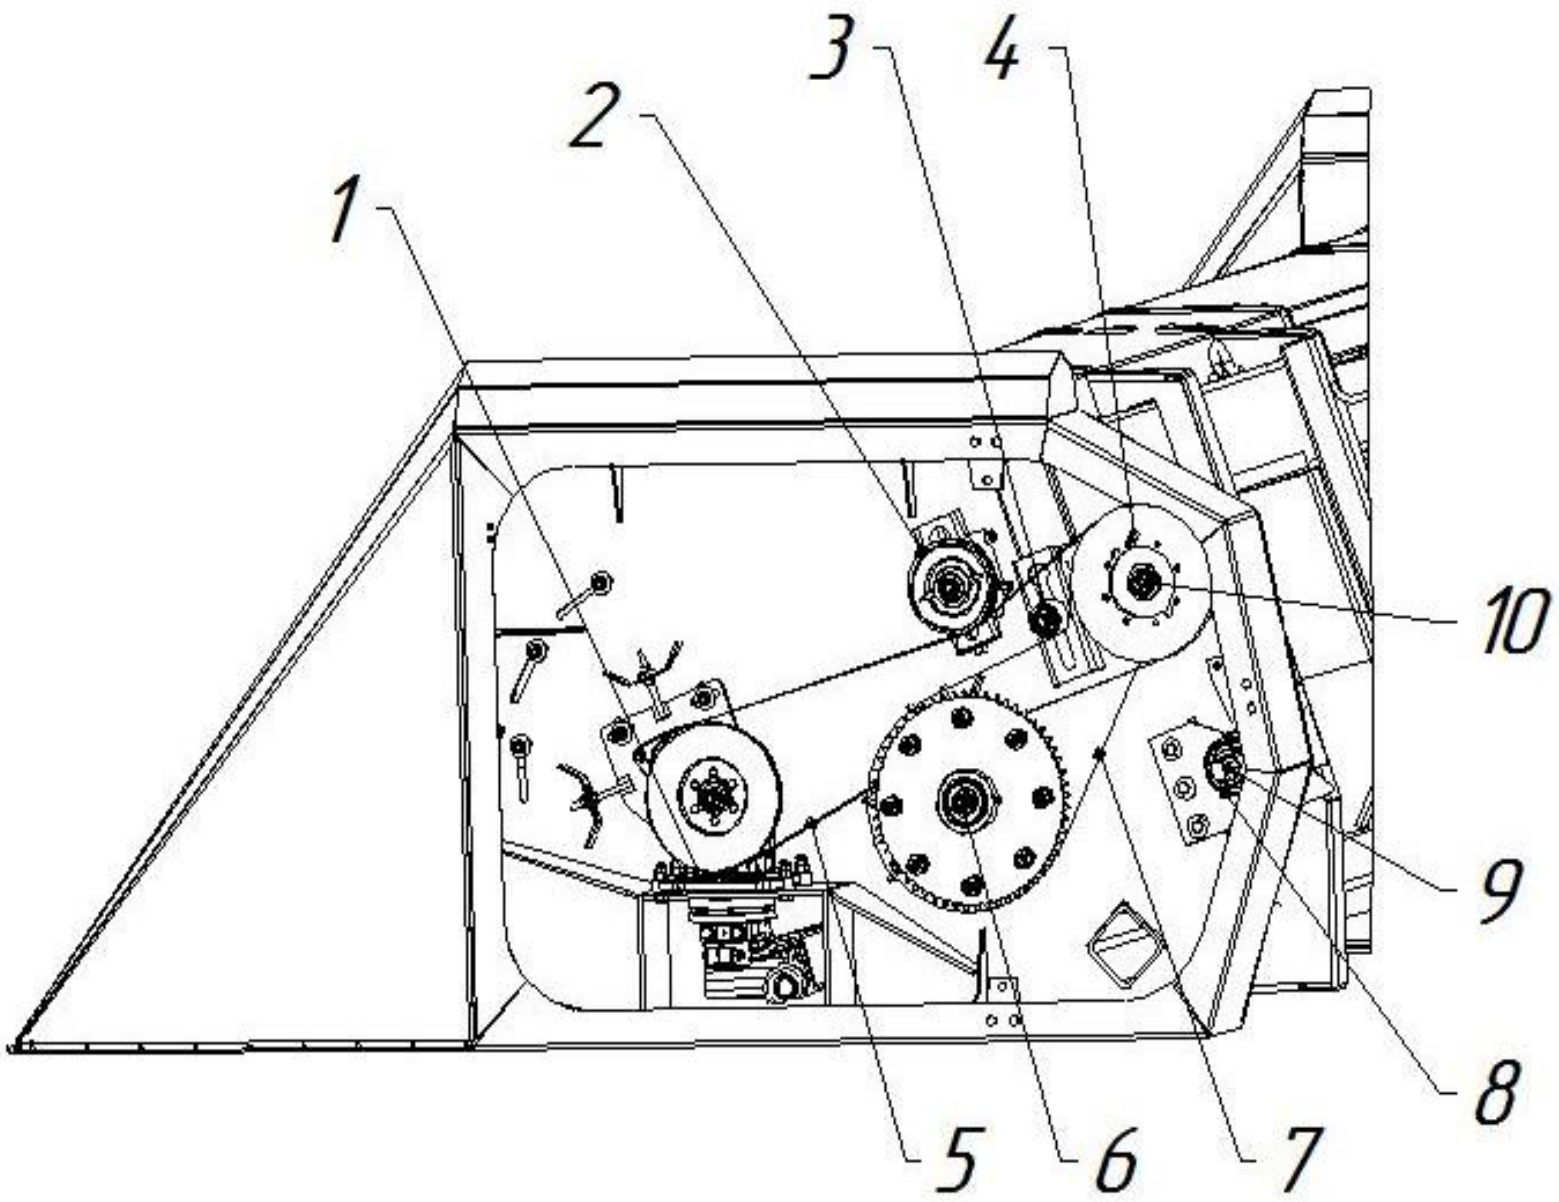



Рис.2 Левая боковина жатки для уборки подсолнечника ЖНС-6 (7,4; 9,1)

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ППН 01.000 | Планетарный привод ножа | 1 |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.340 | Шкив натяжной | 1 |
| | 3 | ЖНС-9,1.11.130 / ЖНС-9,1.11.130-01 | Ролик натяжной | 1/1 |
| | 4 | ЖНС-9,1.11.160 | Шкив | 1 |
| | 5 | ГОСТ 1284.1-89 | Ремень С(В) -2360 | 1 |
| | 6 | ЖНС-6.01.840 | Муфта предохранительная | 1 |
| | 7 | ГОСТ 13568-75 | Цепь ПР-19,05-3180, L=1771,65мм n=93зв., в т.ч. 1Си1П | 1 |
| | 8 | по комбайну | Звездочка | 1 |
| | 9 | ЖНС-9,1.11.040 | Привод нижний | 1 |
| | 10 | ЖНС-9,1.11.070 | Привод верхний | 1 |

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Кол-во, шт | Марка комбайна |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | ЖНС-6.00.340-03 (Z=16) | Звездочка | 1 | **Массей Фергюссон** 9690,9785,9790,9895,9795, **Челенжер** 647С, 670В |
| | | ЖНС-6.00.340-04 (Z=13) | Звездочка | 1 | **Клаас Мега** 204,208,218,350,360 **Клаас Доминатор** 106-118 **Клаас Лексион** 450-480, 540-580 **Клаас Медион** 310; **Дніпро** 350 **Клаас Тукано** 320-370, 440-470 |
| | | ЖНС-6.00.360 (Z=25) | Звездочка | 1 | **Массей Фергюссон** 7274,7246,7260,7347,7272,38-40 **Челенжер** 647С, 670В |
| | | ЖНС-6.00.610 (Z=18) | Звездочка | 1 | **Нью Холланд** 5080, 6090,7080,8080,8090,9080,8010, **Кейс** 5088,5130,5140,6088,6140 2188;2388;2166;527; **Лида** 1300; **Е**516; 517; 527; **Бизон** z110; **Лаверда** 545; М306 **Джон Дир** 9880; 9570; 9640; 9670; 9680 **W**540,650; 9780СТС; 9600; 9610; 9500; 2266; **Т**660; **WTS**1550; |
| | | ЖНС-9,1.11.420 (Z=20) | Звездочка | 1 | **Енисей** 950, **Славутич**, **Дон-**1500Б, **Дон-**1200; **Дойц-Фар**; **Акрос** 530-868; **Вектор**; **Торум** 740; **Полесье** 812; 1218; GS 12; GS 16; **Акрос** 595+; **RSM**161 |

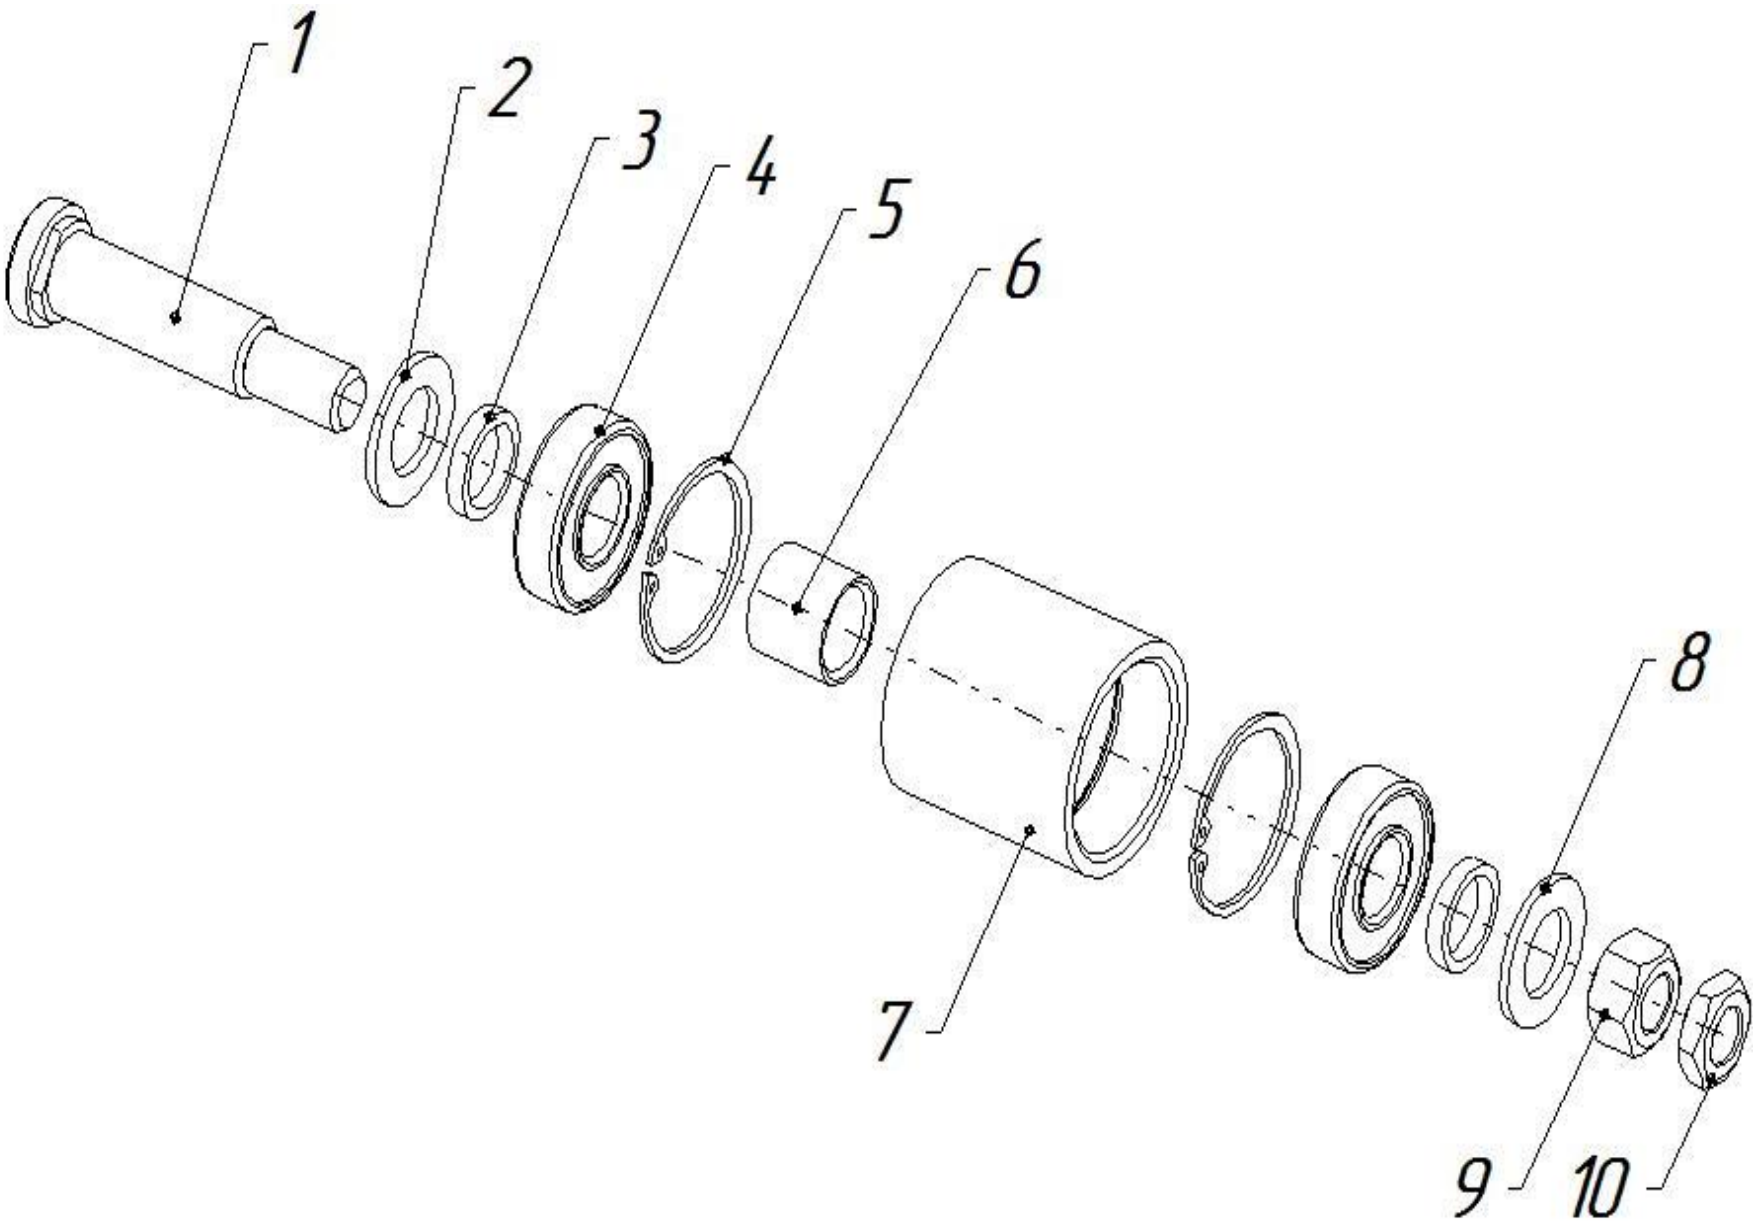



Рис.3 Ролик натяжной ЖНС-9,1.11.130

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ЖНС-9,1.11.604 | Ось | 1 |
| | 2 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.20.02.Ст3.019 | 1 |
| | 3 | 80443 | Втулка | 2 |
| | 4 | ГОСТ 8882-75 | Подшипник 180204 | 2 |
| | 5 | DIN 472 | Кольцо 47 х 1,75 | 2 |
| | 6 | ЖНС-9,1.11.807 | Втулка | 1 |
| | 7 | ЖНС-9,1.11.806 | Ролик | 1 |
| | 8 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С16.02.Ст3.019 | 1 |
| | 9 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16-6Н.8.35.099 | 1 |
| | 10 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16-6Н.8.099 | 1 |

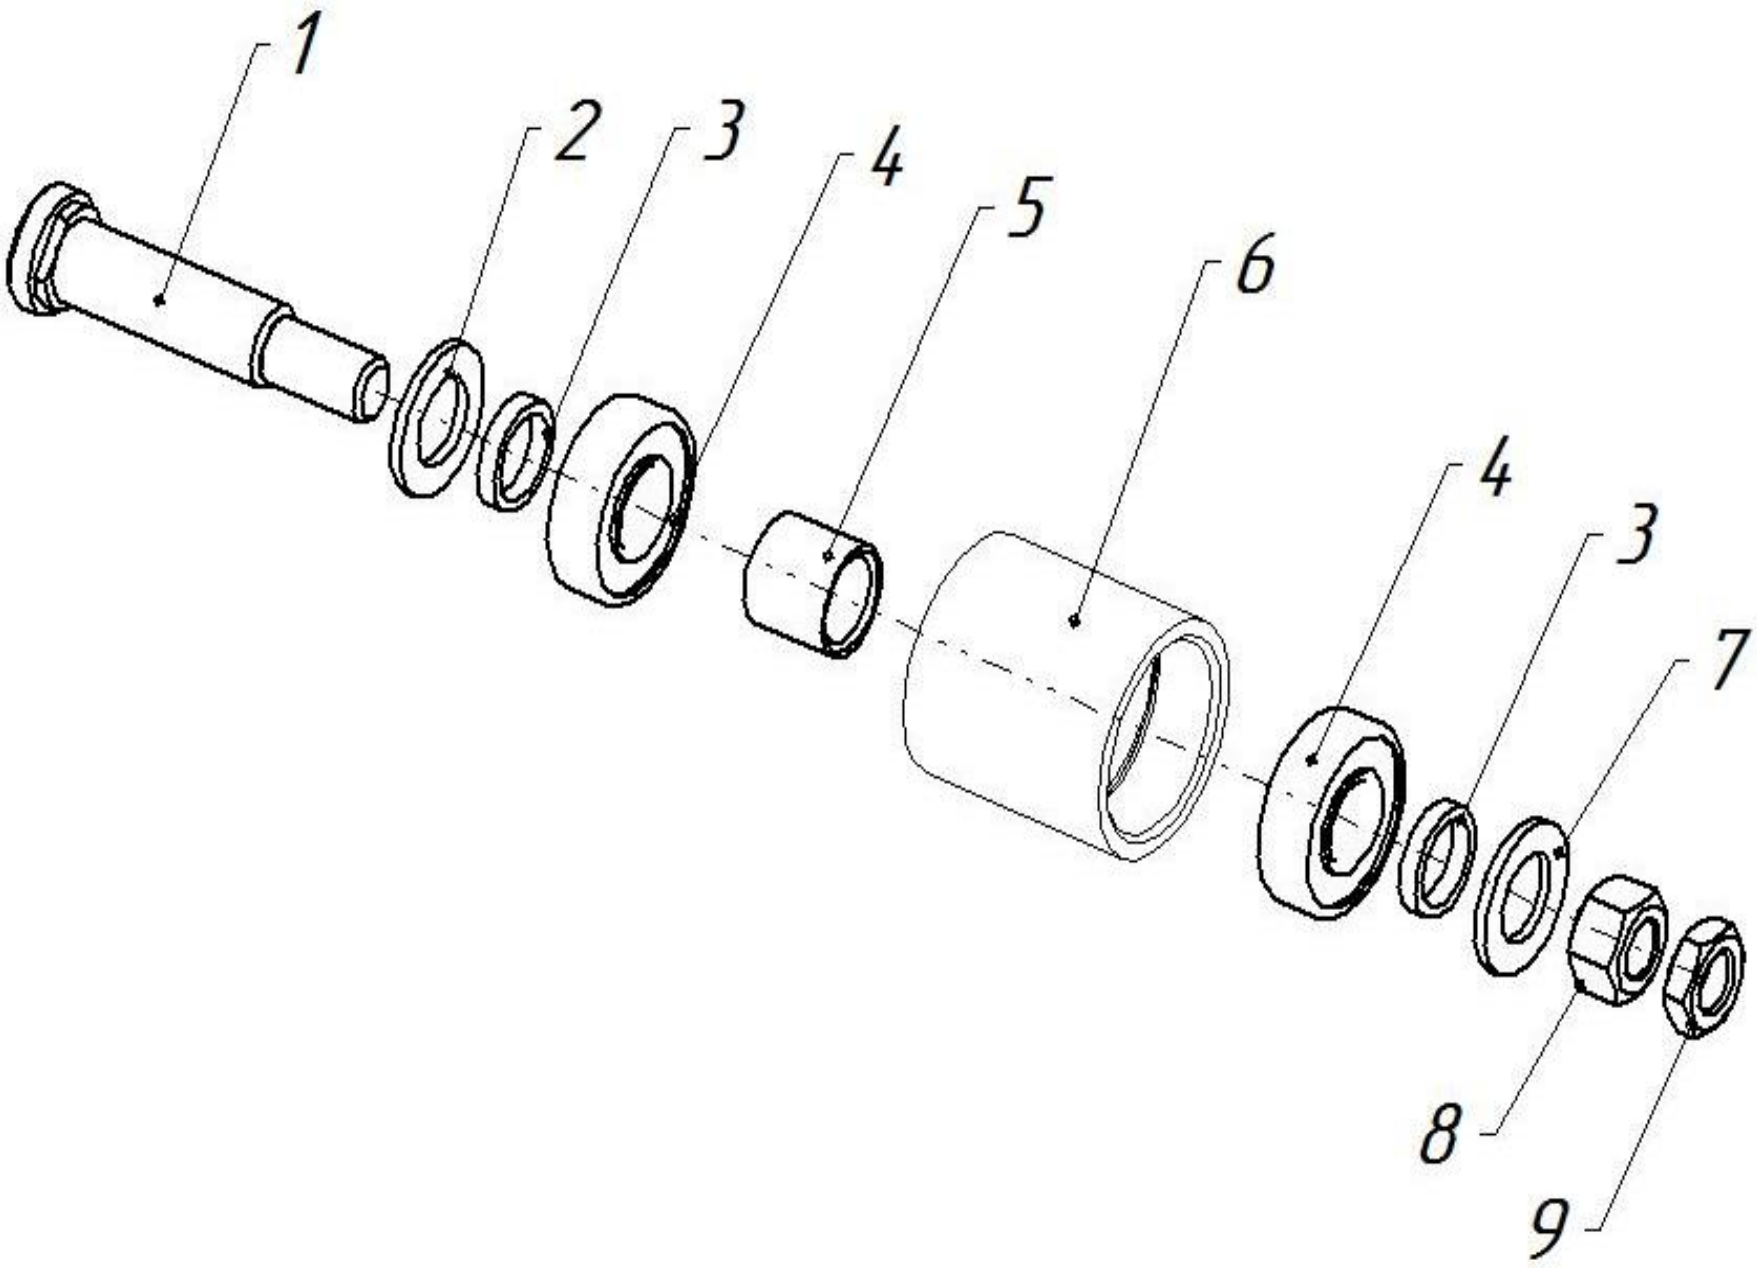



Рис.4 Ролик натяжной ЖНС-9,1.11.130-01

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ЖНС-9,1.11.604 | Ось | 1 |
| | 2 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.20.02.Ст3.019 | 1 |
| | 3 | 80443 | Втулка | 2 |
| | 4 | ГОСТ 8882-75 | Подшипник 180204 | 2 |
| | 5 | ЖНС-9,1.11.807 | Втулка | 1 |
| | 6 | ЖНС-9,1.11.001 | Ролик (полимер) | 1 |
| | 7 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С16.02.Ст3.019 | 1 |
| | 8 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16-6Н.8.35.099 | 1 |
| | 9 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16-6Н.8.099 | 1 |

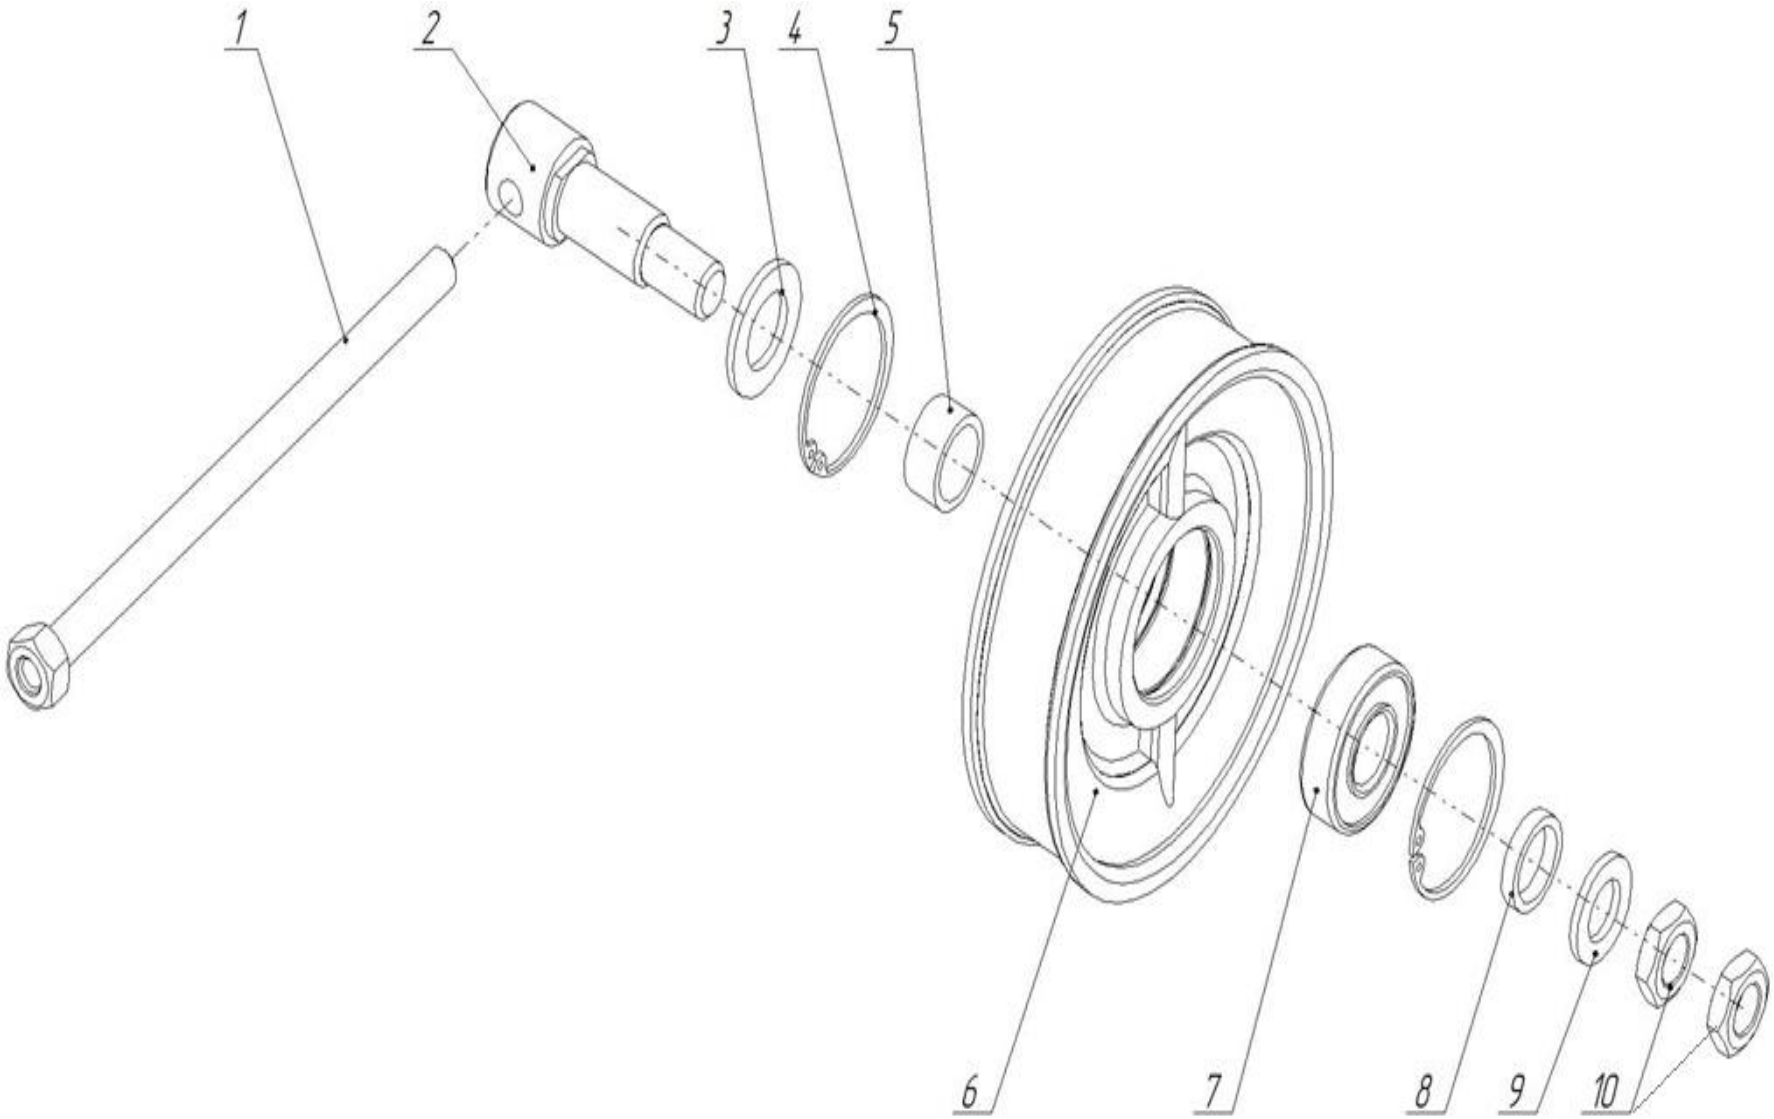



Рис. 5 Шкив натяжной ЖНС-9,1.11.340

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ЖНС-9,1.11.090 | Шпилька | 1 |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.606 | Ось | 1 |
| | 3 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.20.099 | 1 |
| | 4 | DIN 472 | Кольцо 47 х 1,75 | 2 |
| | 5 | ЖНС-9,1.11.816 | Втулка | 1 |
| | 6 | ЖВП-4,9.11.103 | Шкив | 1 |
| | 7 | ГОСТ 8882-75 | Подшипник 180204 | 1 |
| | 8 | 80443 | Втулка | 1 |
| | 9 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.16.099 | 1 |
| | 10 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М16-6Н.8.20.099 | 2 |

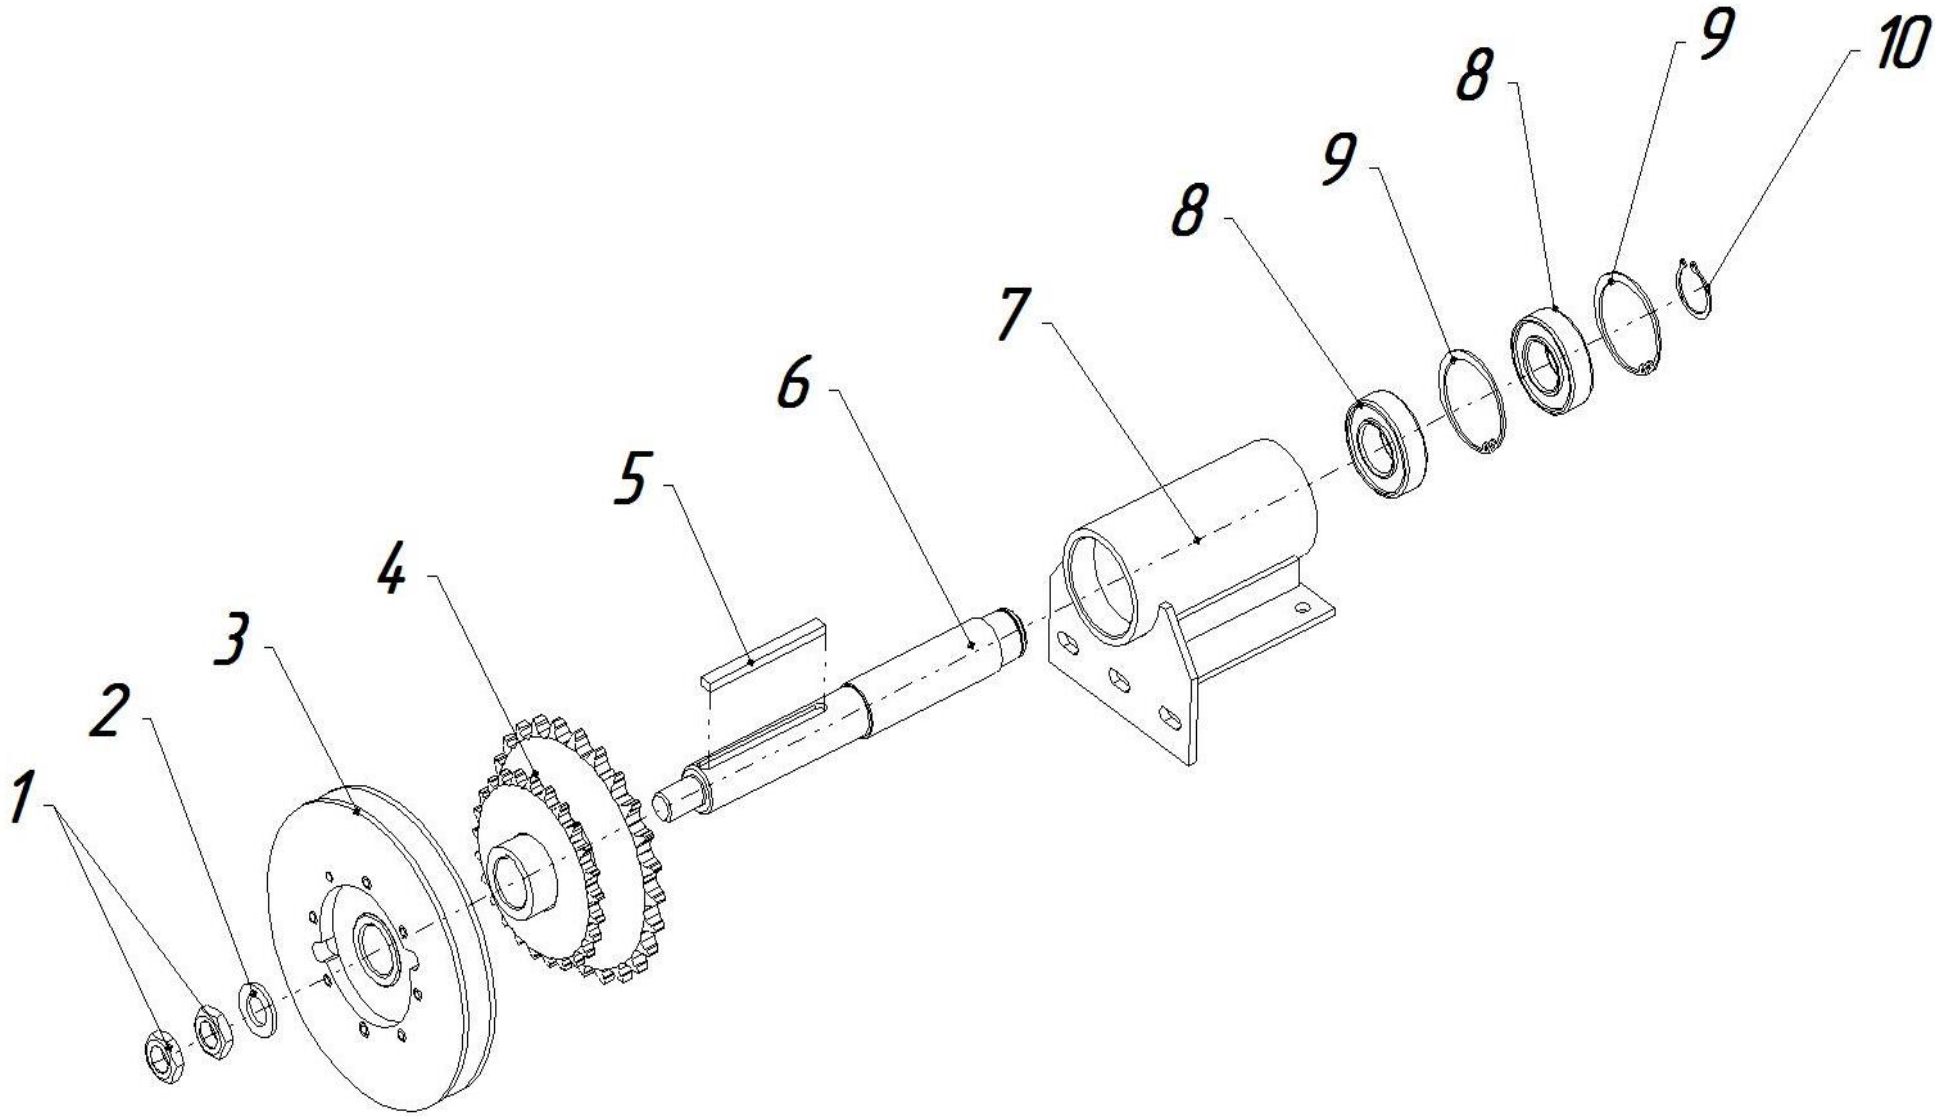



Рис.6 Привод верхний  ЖНС- 9,1.11.070

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М24х1,5-6Н.8.35.099 | 2 |
| | 2 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С.24.02.Ст3.099 | 1 |
| | 3 | ЖНС-9,1.11.160 | Шкив | 1 |
| | 4 | ЖНС-9,1.11.140 | Блок звездочек | 1 |
| | 5 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 2-12 х 8 х 125 | 1 |
| | 6 | ЖНС-9,1.11.602 | Вал ведомый | 1 |
| | 7 | ЖНС-9,1.11.010 | Корпус | 1 |
| | 8 | ГОСТ 8882-75 | Подшипник 180508 | 2 |
| | 9 | DIN 472 | Кольцо 80 х 2,5 | 2 |
| | 10 | ГОСТ 13942-86 | Кольцо А40.50 ХГА | 1 |

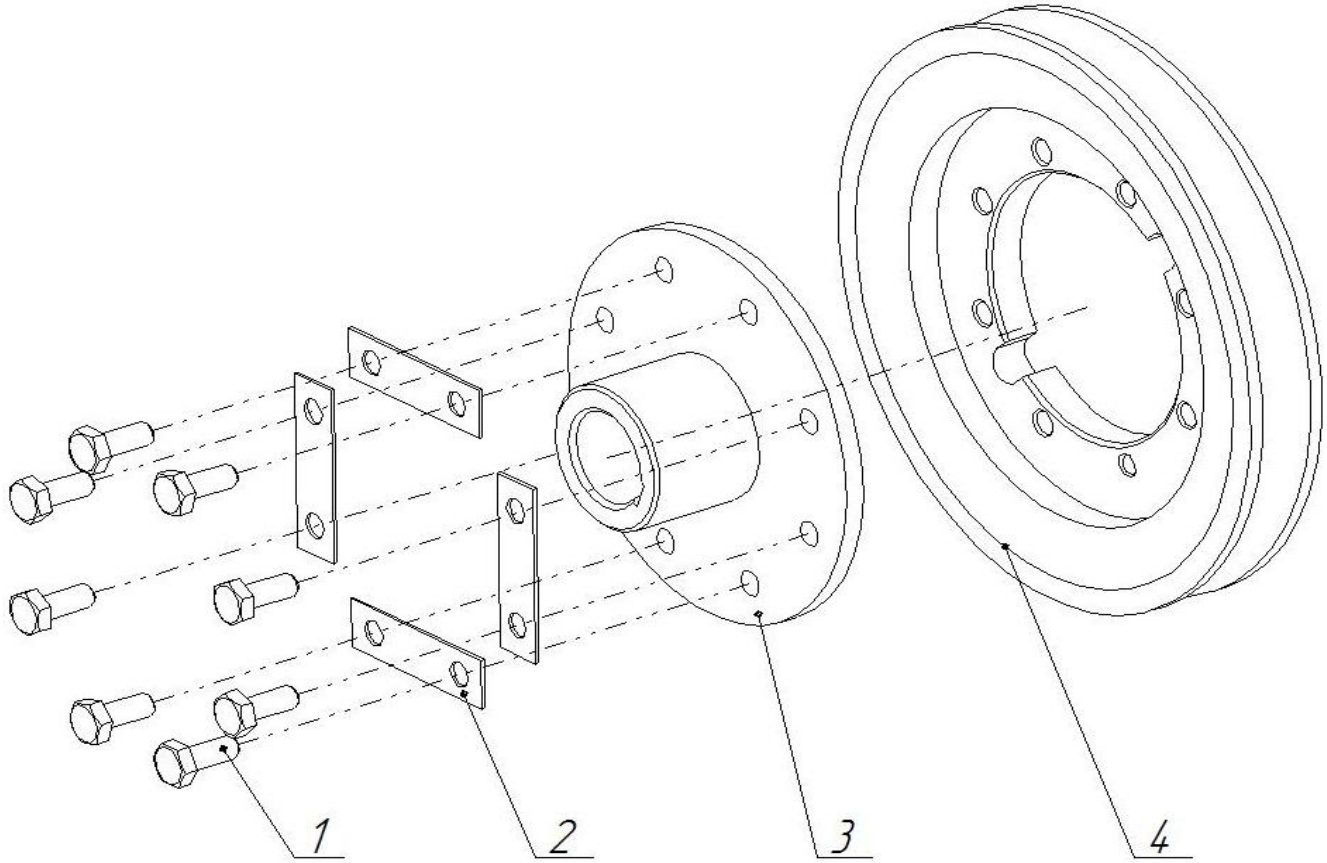



Рис. 7 Шкив ЖНС-9,1.11.160

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6gх25.88.35.099 | 8 |
| | 2 | ЖВП 01.475 | Скоба | 4 |
| | 3 | ЖНС-9,1.11.150 | Ступица | 1 |
| | 4 | ЖВП-4,9.01.102 | Шкив | 1 |

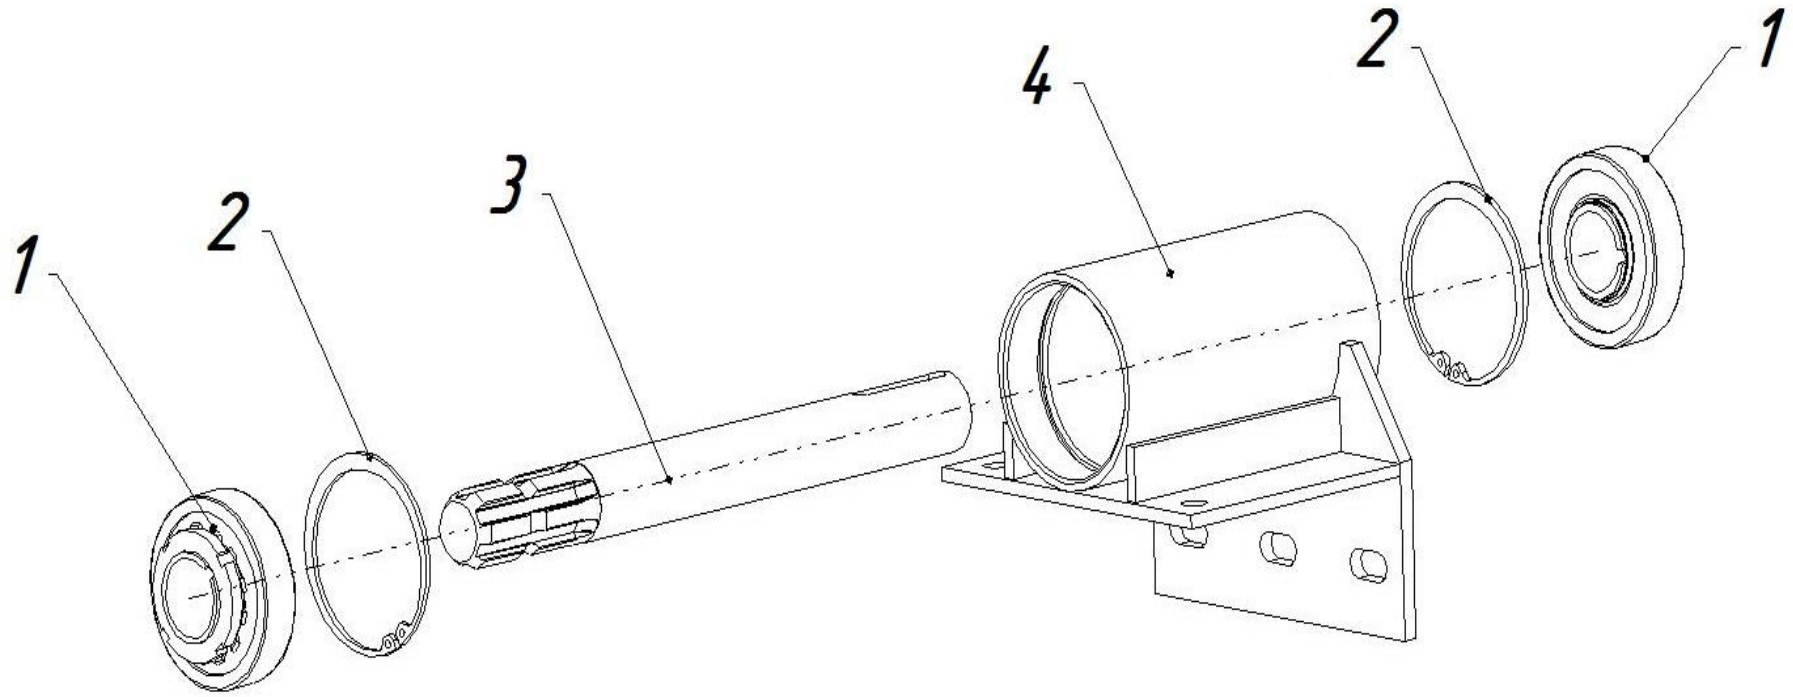



Рис.8 Привод нижний  ЖНС- 9,1.11.040

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | ГОСТ 520-2014 | Подшипник 380707 Т2С17 | 2 |
| | 2 | DIN 472 | Кольцо 85 х 3 | 2 |
| | 3 | ЖНС-9,1.11.601 | Вал ведущий | 1 |
| | 4 | ЖНС-9,1.11.020 | Корпус | 1 |

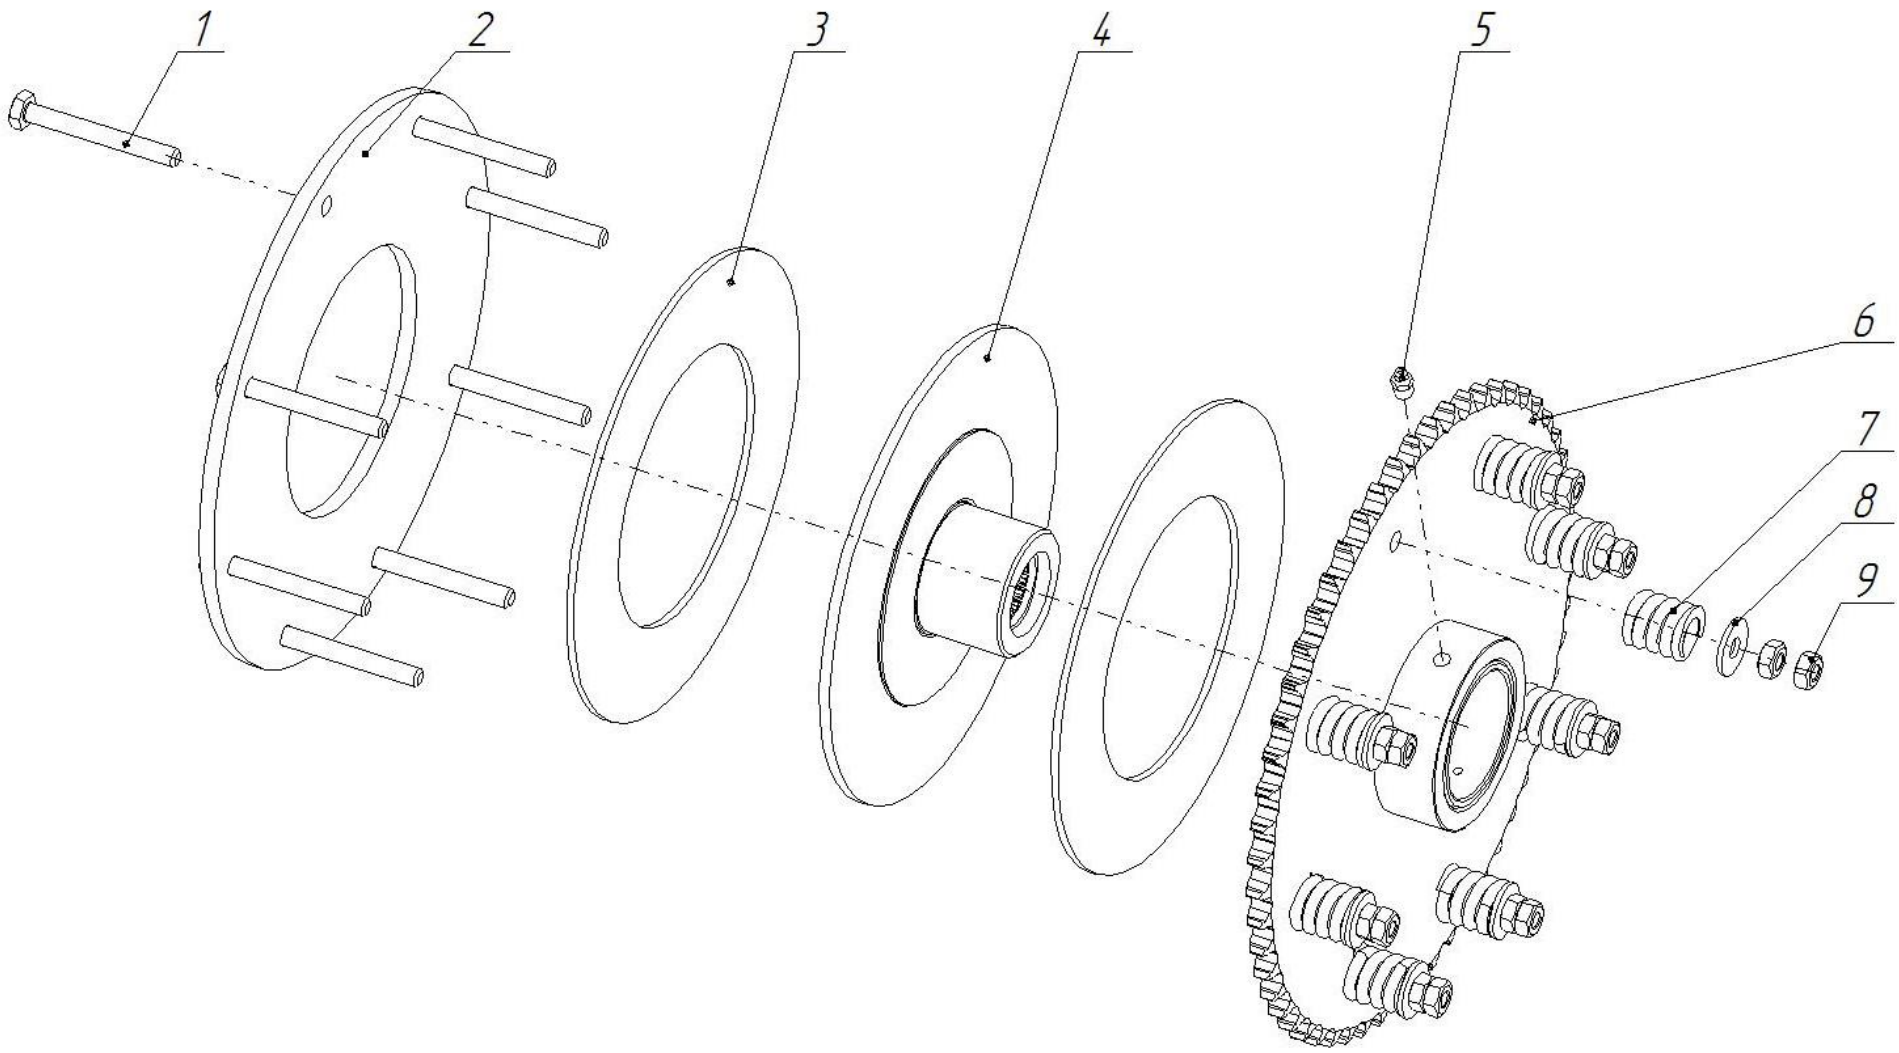



Рис.9 Муфта предохранительная ЖНС-6.01.840

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6gх85.88.35.019 | 8 |
| | 2 | ЖНС-6.01.4075 | Диск нажимной | 1 |
| | 3 | 54-01069 | Накладка фрикционная | 2 |
| | 4 | ЖНС-6.01.870 | Диск | 1 |
| | 5 | ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.2.Ц6.хр | 1 |
| | 6 | ЖНС-6.01.880 | Звездочка | 1 |
| | 7 | 54-62163 | Пружина | 8 |
| | 8 | ГОСТ 6958-78 | Шайба С 10.02.Ст3 | 8 |
| | 9 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.019 | 16 |

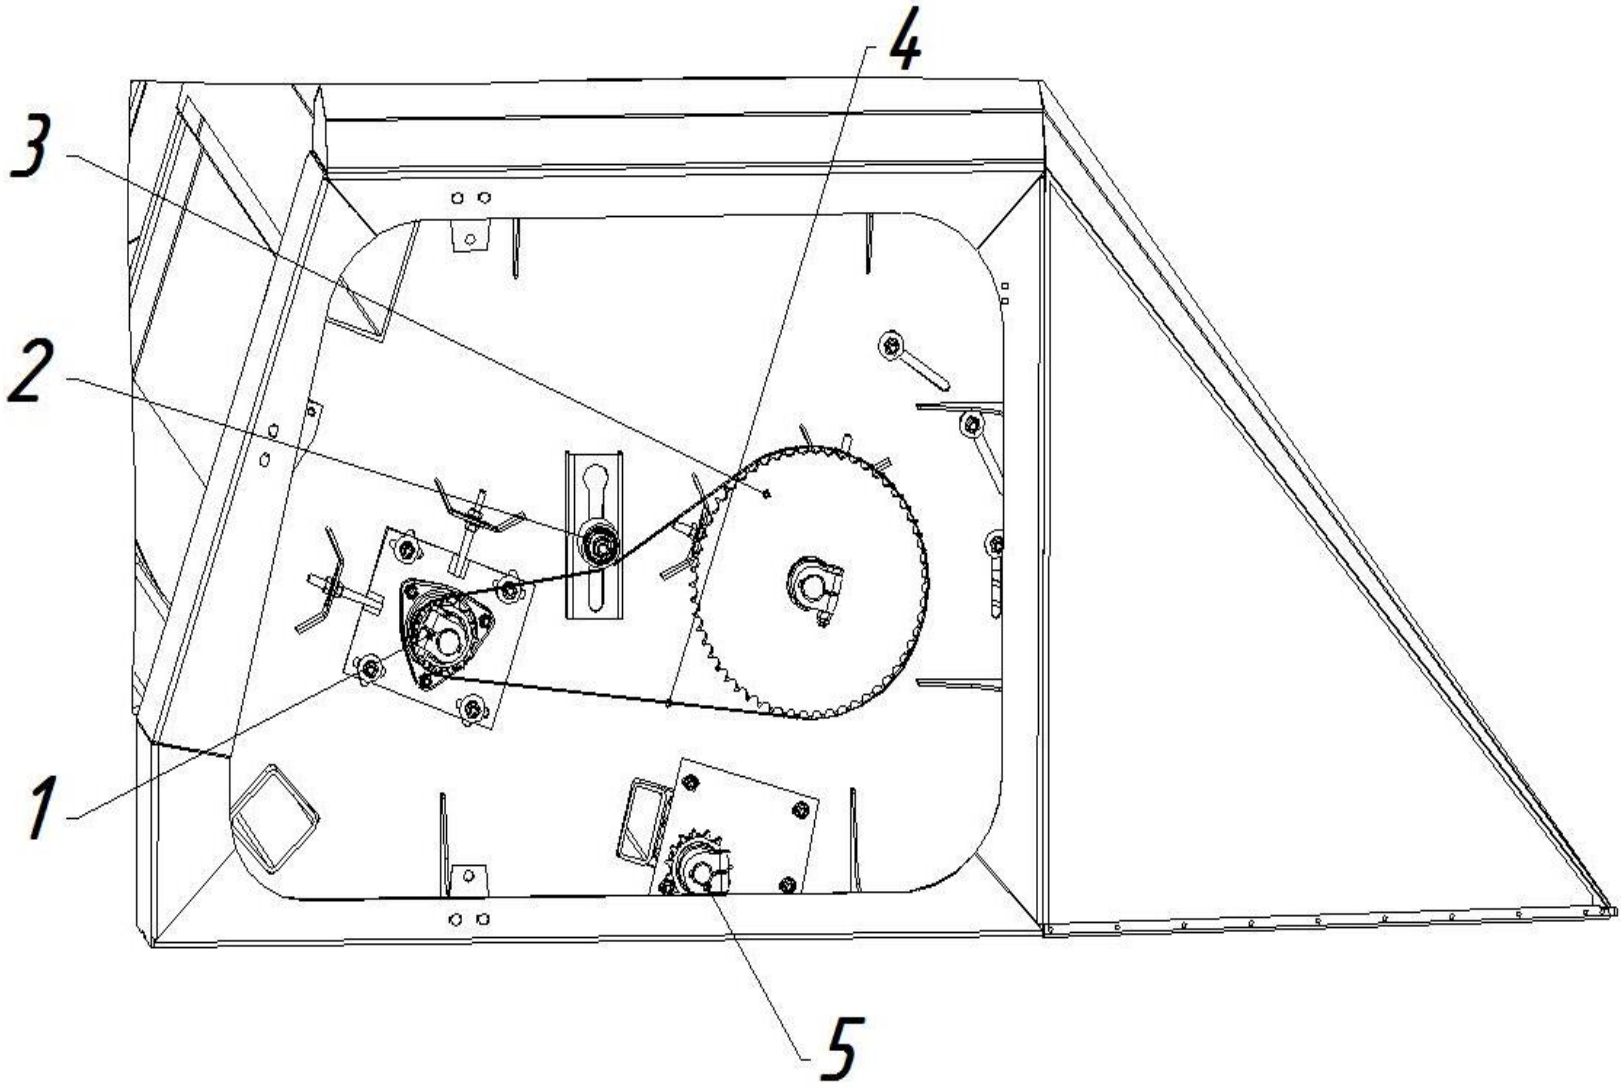



Рис. 10 Правая боковина жатки для уборки подсолнечника ЖНС-6(7,4, 9,1)

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | ЖНС-6.01.170 / ЖНС-6.01.170-01* | Звездочка | 1 |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.130 / ЖНС-9,1.11.130-01 | Ролик натяжной | 1/1 |
| | 3 | ЖНС-6.01.190 | Звездочка | 1 |
| | 4 | ГОСТ 13568-75 | Цепь ПР-19,05-3180; L=1790,7мм n=94зв., в т.ч. 1С | 1 |
| | 5 | ЖНС-6.25.000;ЖНС-7,4.25.000;ЖНС-9,1.25.000 | Вал отбойный | 1(по отдельному заказу) |

*) - применяется по необходимости для увеличения скорости вращения мотовила с целью исключения скапливания корзинок подсолнечника

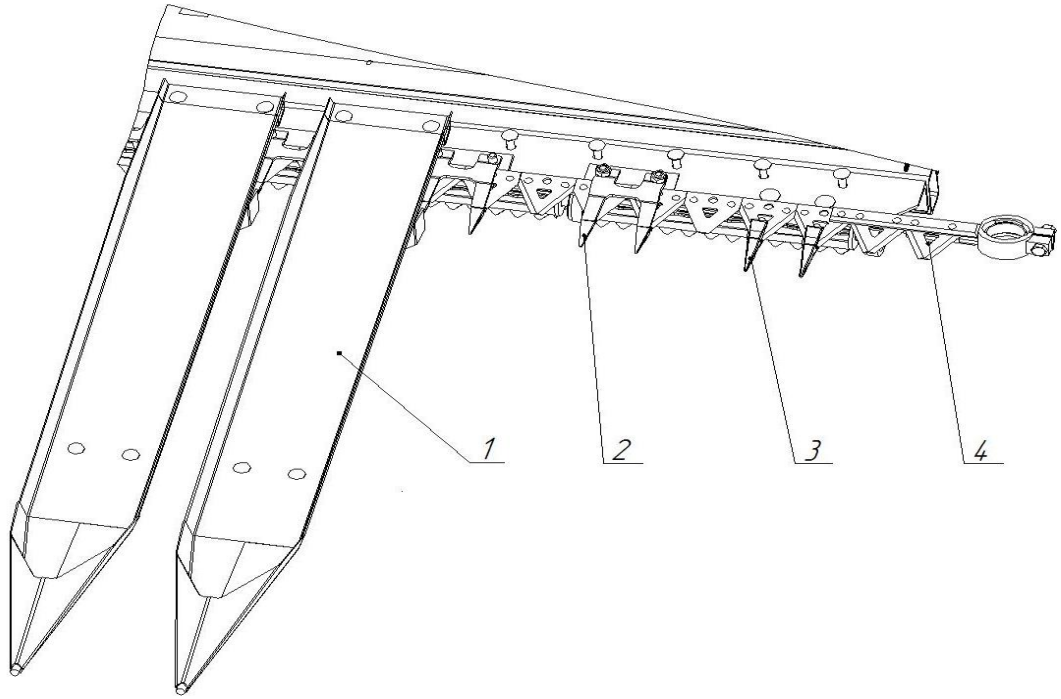



Рис. 11 Установка пальцев на платформе жатки (лифтеры сняты)

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количесто, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | ЖНС-9,1.11.260;ЖНС-9,1.11.260-01;ЖНС-9,1.11.260-02 | Лифтер | 24 / 30 / 38 |
| | 2 | БРПК 762.315.007 | Палец | 24/ 30 / 38 |
| | 3 | ЖВН 01.420Б | Палец | 1 |
| | 4 | ЖНС-6.01.080Б / ЖНС-7,4.01.080-Б-02 / ЖНС-9,1.01.080А | Нож | 1 |

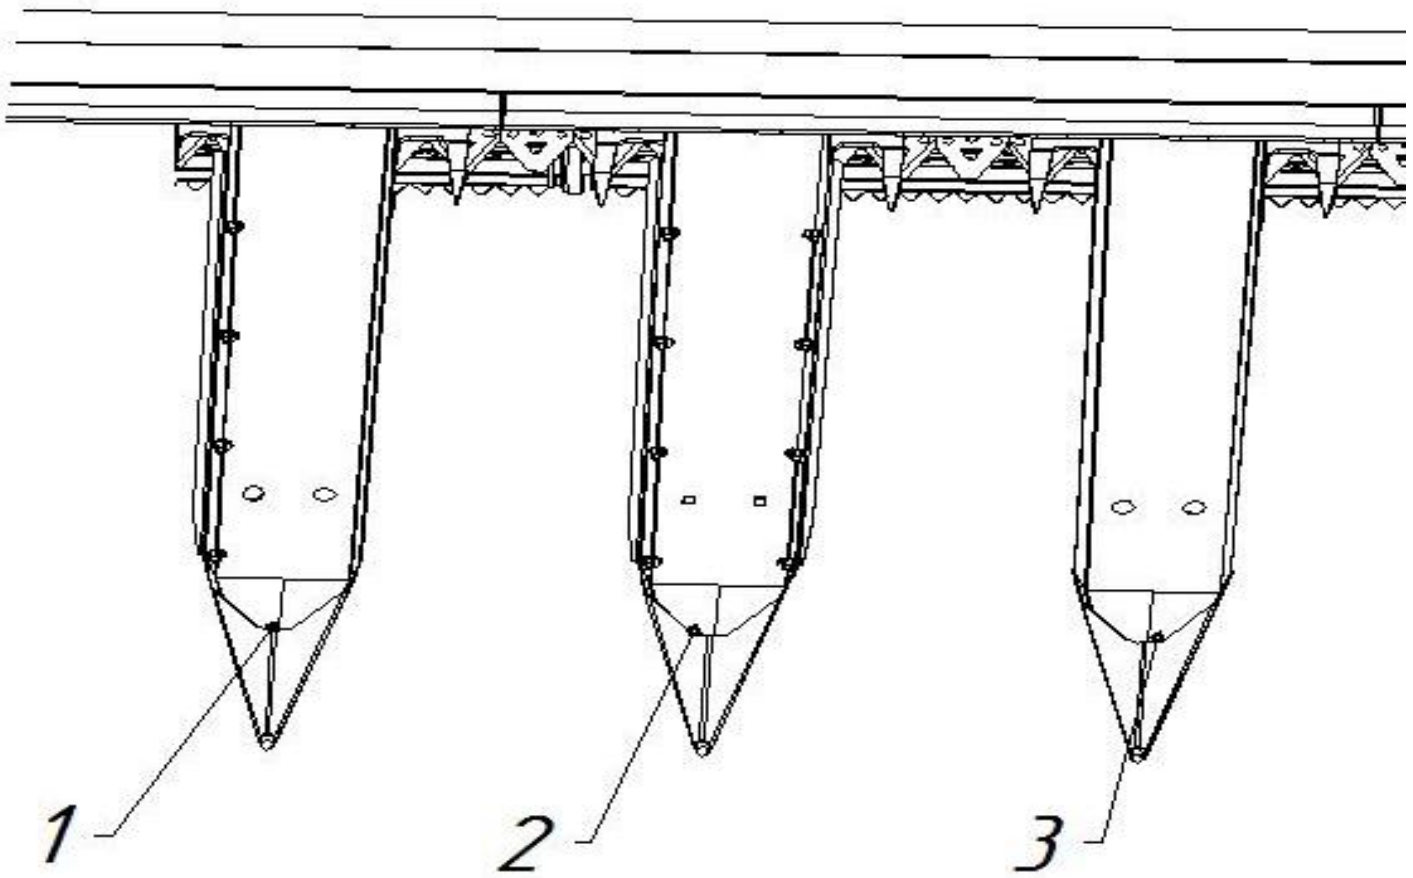



Рис.12 Лифтер ЖНС-9,1.11.260

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | ЖНС-9,1.11.260-02 | Лифтер |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.260-01 | |
| | 3 | ЖНС-9,1.11.260 | |

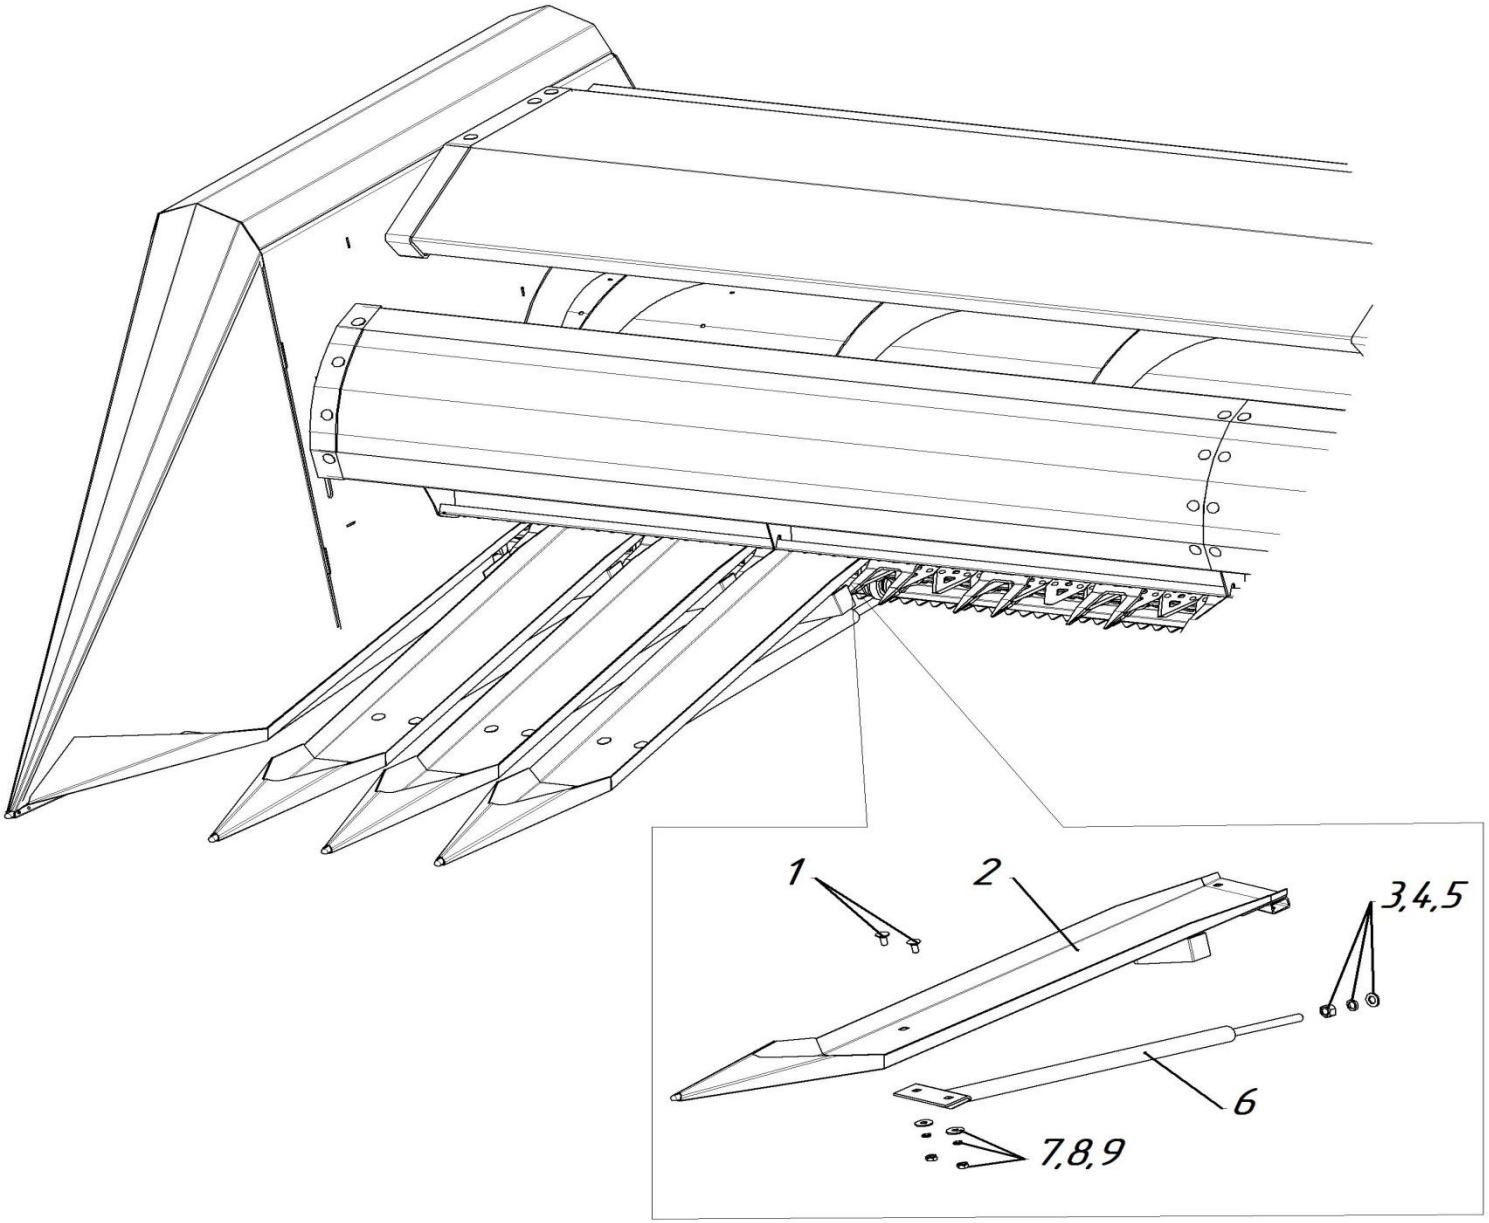



Рис.13 Установка лифтеров

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х25.88.35.099 | 76 |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.260;-01;-02 | Лифтер | 24 / 30 / 38 |
| | 3 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М16-6Н.5.099 | 48 / 60 / 76 |
| | 4 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г | 24 / 30 / 38 |
| | 5 | ГОСТ 11371-78 | Шайба С16.02.Ст3.099 | 48 / 60 / 76 |
| | 6 | ЖНС-9,1.11.230 | Упор | 24 / 30 / 38 |
| | 7 | ГОСТ 6958-78 | Шайба С.10.02Ст3.099 | 92 |
| | 8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 099 | 158 |
| | 9 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.8.35.099 | 174 |

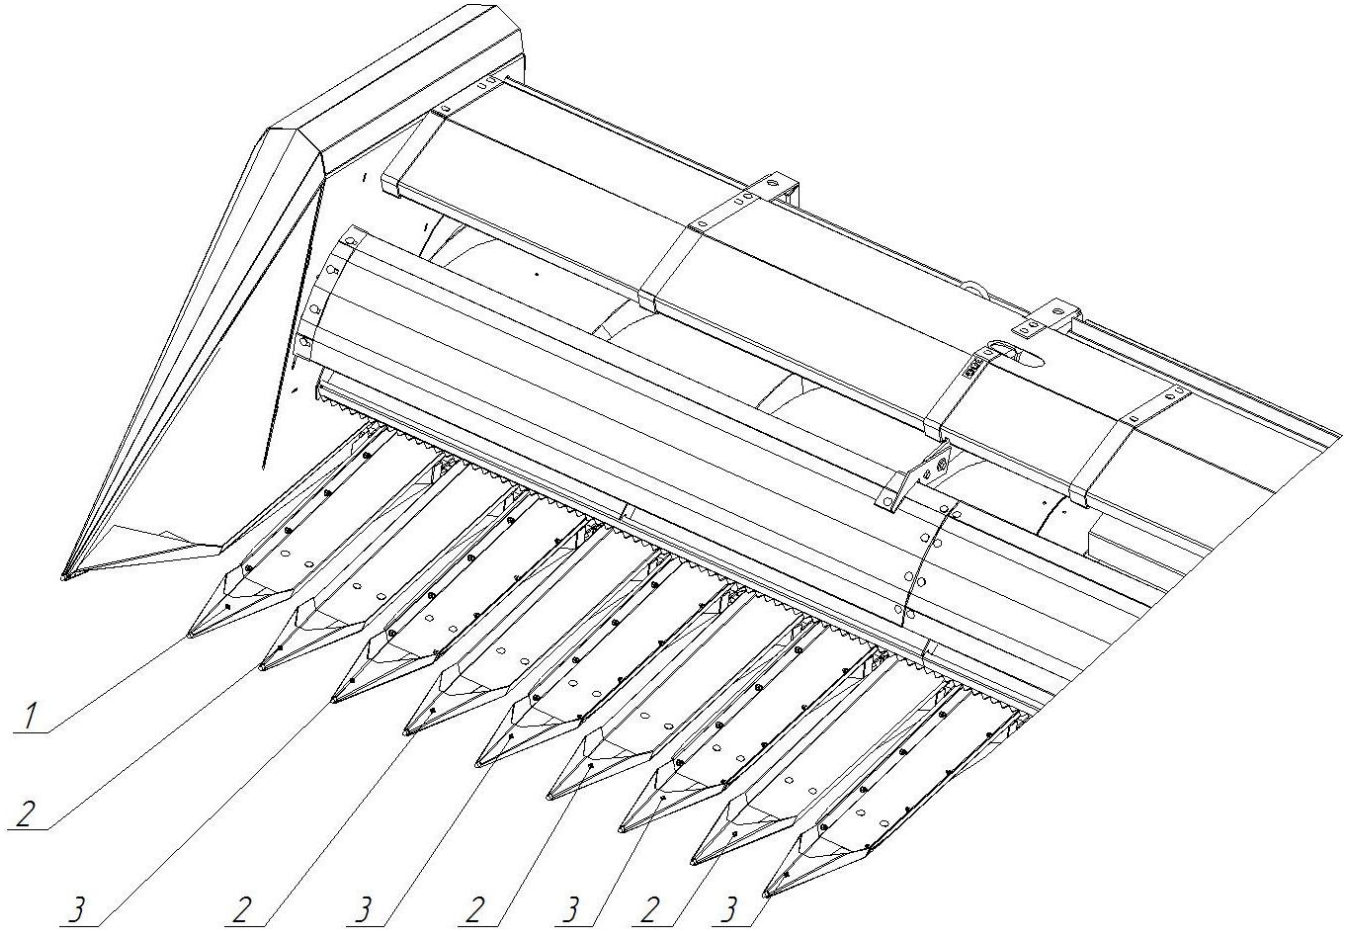



Рис.14 Схема расположения лифтеров

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | ЖНС-9,1.11.260-02 | Лифтер | 1 |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.260 | Лифтер | 11 / 14 / 18 |
| | 3 | ЖНС-9,1.11.260-01 | Лифтер | 12 / 15 / 19 |

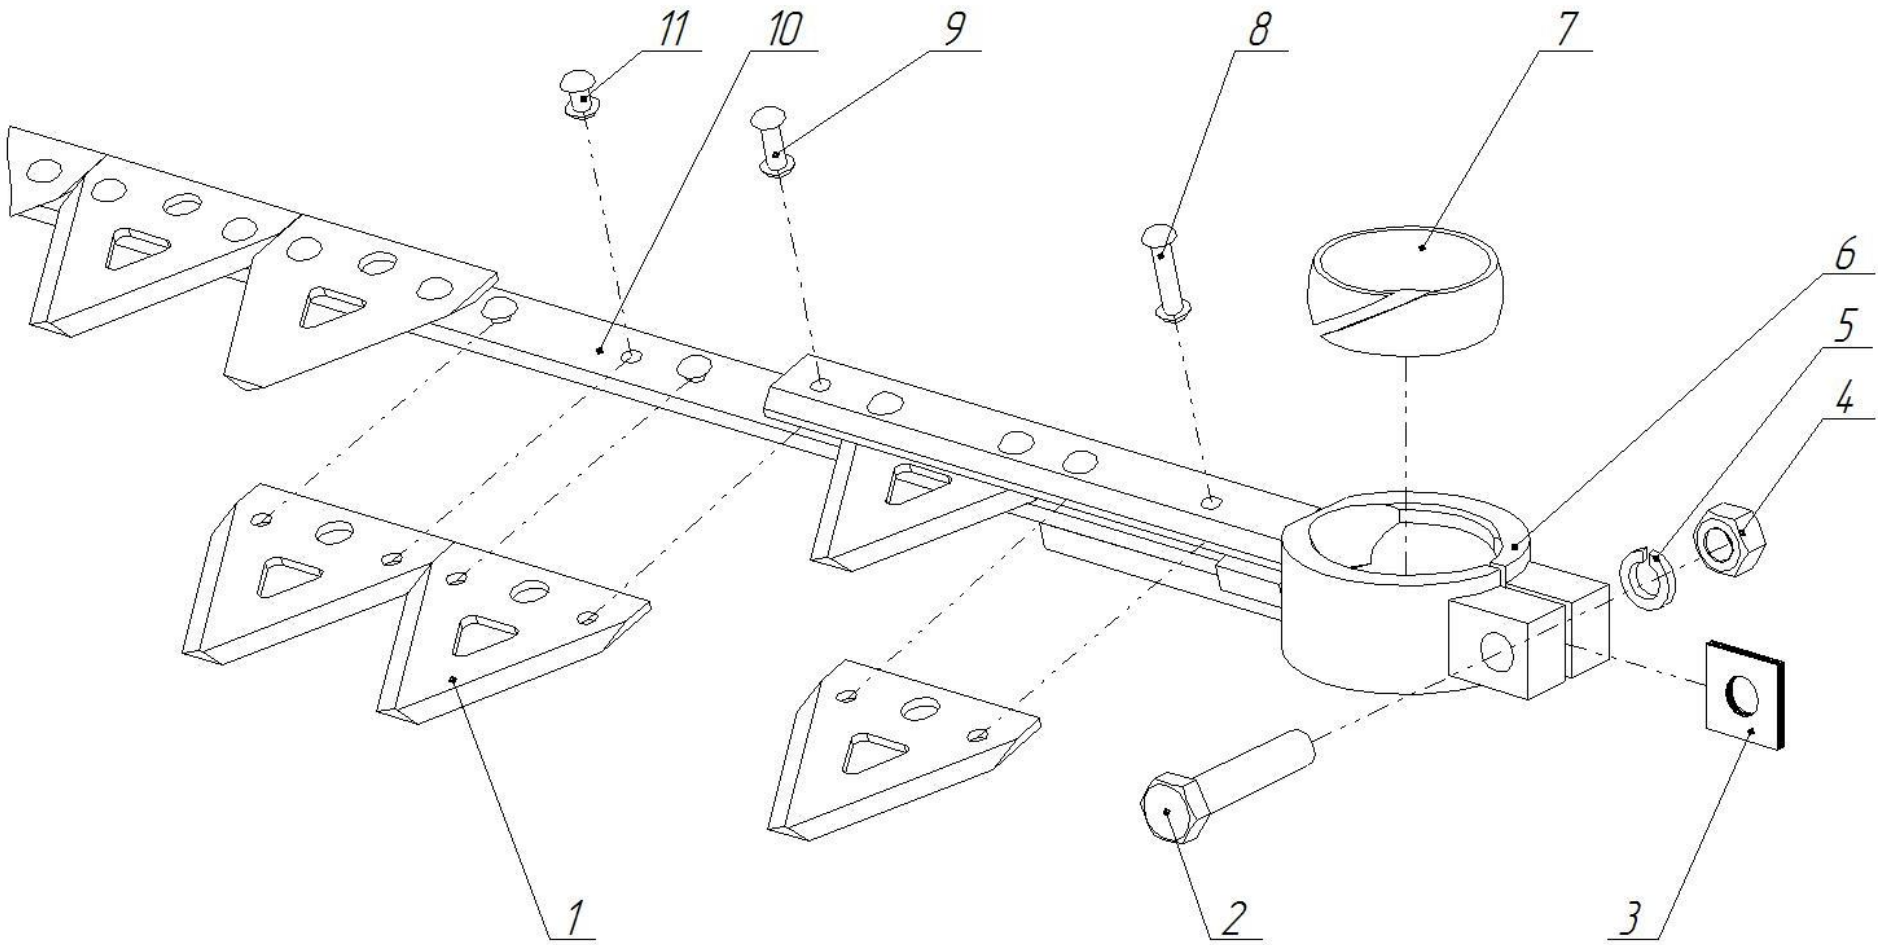



Рис. 15 Нож ЖНС-6.01.080Б / ЖНС-7,4.01.080Б-02 / ЖНС-9,1.01.080А

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Н 066.46-01 | Сегмент 2Н | 75 / 93 / 117 |
| | 2 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12х1,25-6gх60.88.35.019 | 1 |
| | 3 | ПЗСР-7.01.407 | Прокладка регулировочная | 6 |
| | 4 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12х1,25-6Н.8.35.019 | 1 |
| | 5 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12Т.65Г ГОСТ 6402-70 | 1 |
| | 6 | ЖНС-6.01.090-01 | Головка ножа | 1 |
| | 7 | ЖВН-6В.01.815 | Сфера | 1 |
| | 8 | ГОСТ 10299-80 | Заклепка 6х38 | 2 |
| | 9 | ГОСТ 10299-80 | Заклепка 6х26 | 3 |
| | 10 | ЖНС-6.01.501/ЖНС-7,4.01.501В / ЖНС-7,4.01.503-А+ЖНС-9,1.501 | Полоса ножевая | 1/1/1+1 |
| | 11 | ГОСТ 10299-80 | Заклепка 6х18 | 145/181 /221 |
| | | ГОСТ 10299-80* | Заклепка 6х24* | 8* |

*) Для жатки ЖНС-9,1 для соединения ножа из двух частей через накладку ЖНС-7,4.01.502Н.

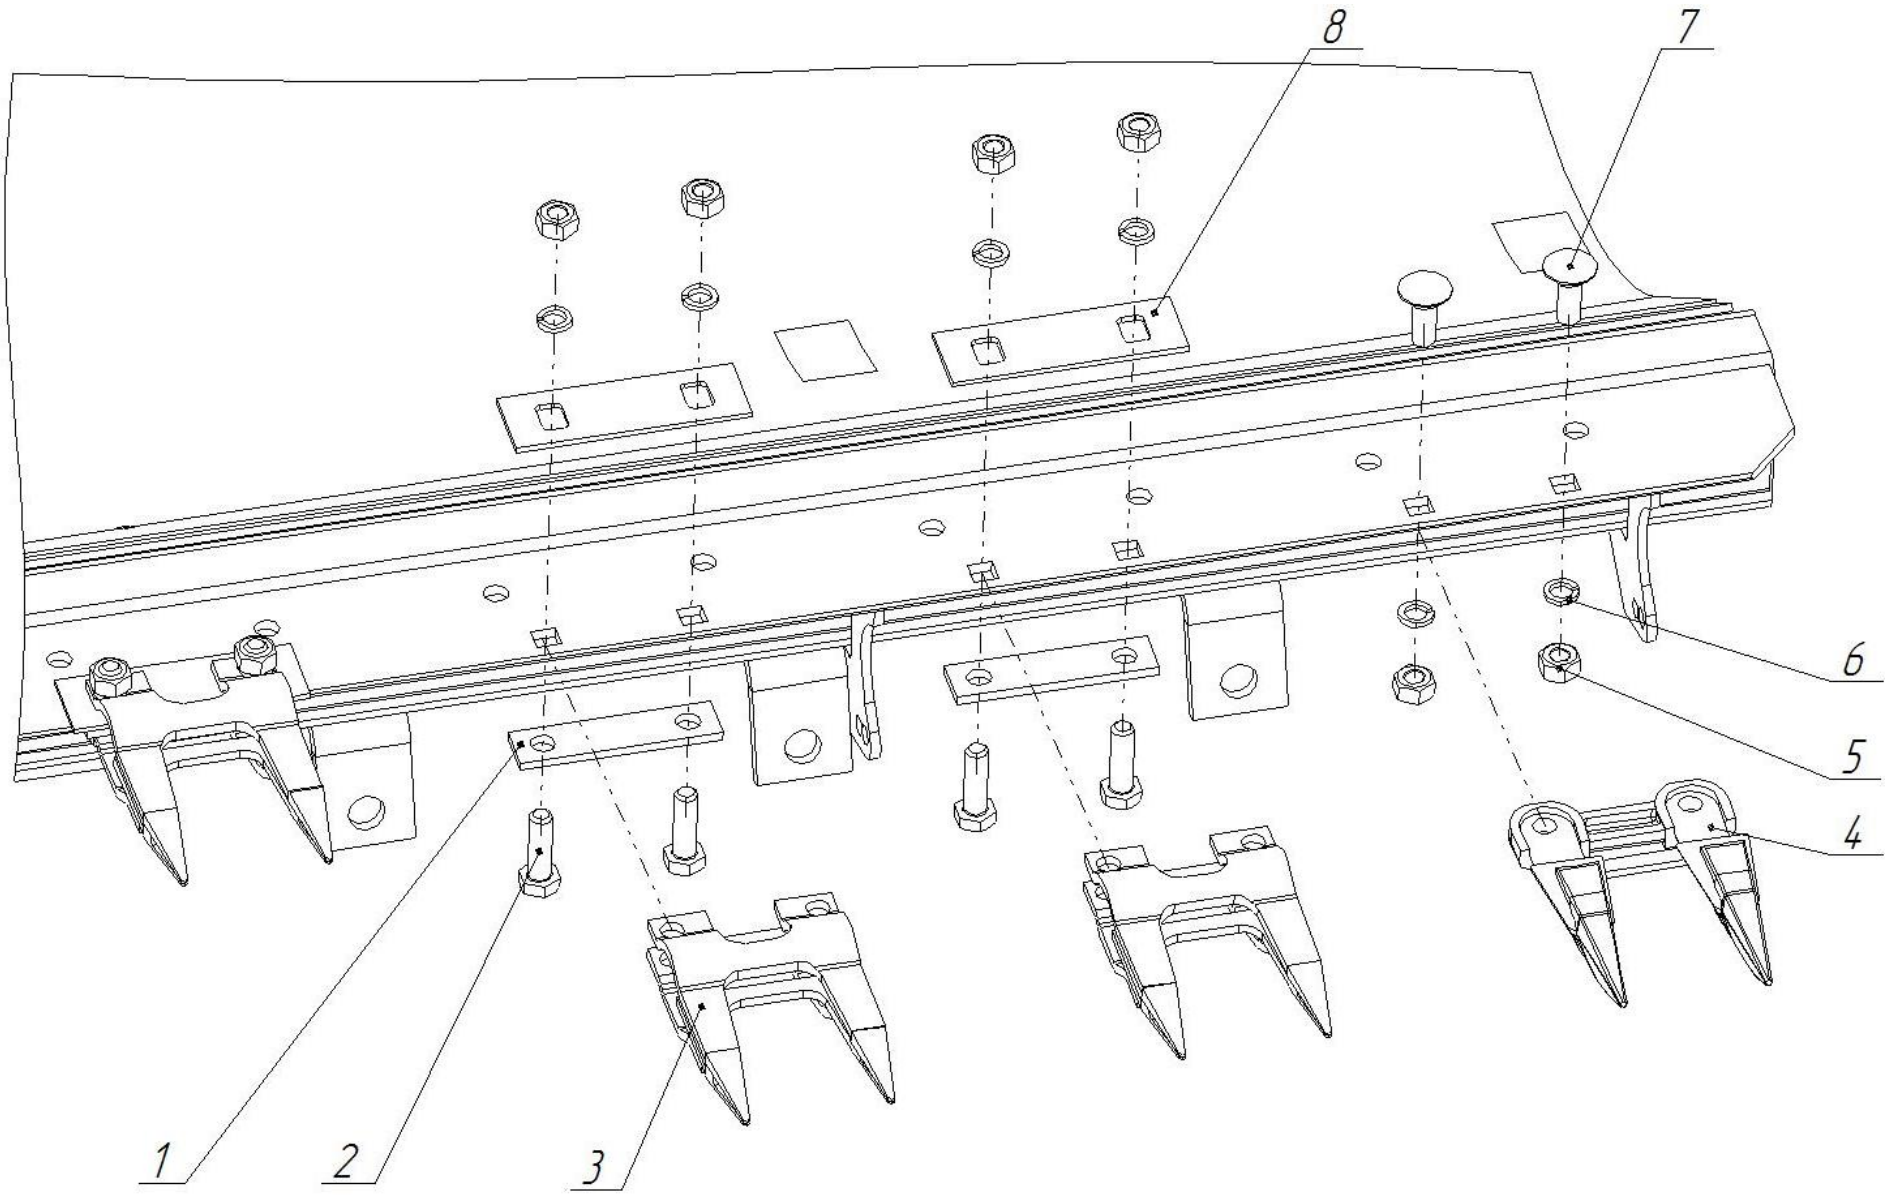



Рис.16 Установка пальцев на брусе

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | ЖХ-7,6.01.467-02 | Прокладка | 24 / 30 / 38 |
| | 2 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх45.88.099 | 48 / 60 / 76 |
| | 3 | БРПК 762315.007 | Палец | 24 / 30 / 38 |
| | 4 | ЖВН 01.420Б | Палец | 1 |
| | 5 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-6Н.5.099 | 50 / 62 / 78 |
| | 6 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г | 50 / 62 / 78 |
| | 7 | ГОСТ 7802-81 | Болт М12х35.88.35.099 | 2 |
| | 8 | ГОСТ 3497-74 | Пластина трения 3-2 | 24 / 30 / 38 |

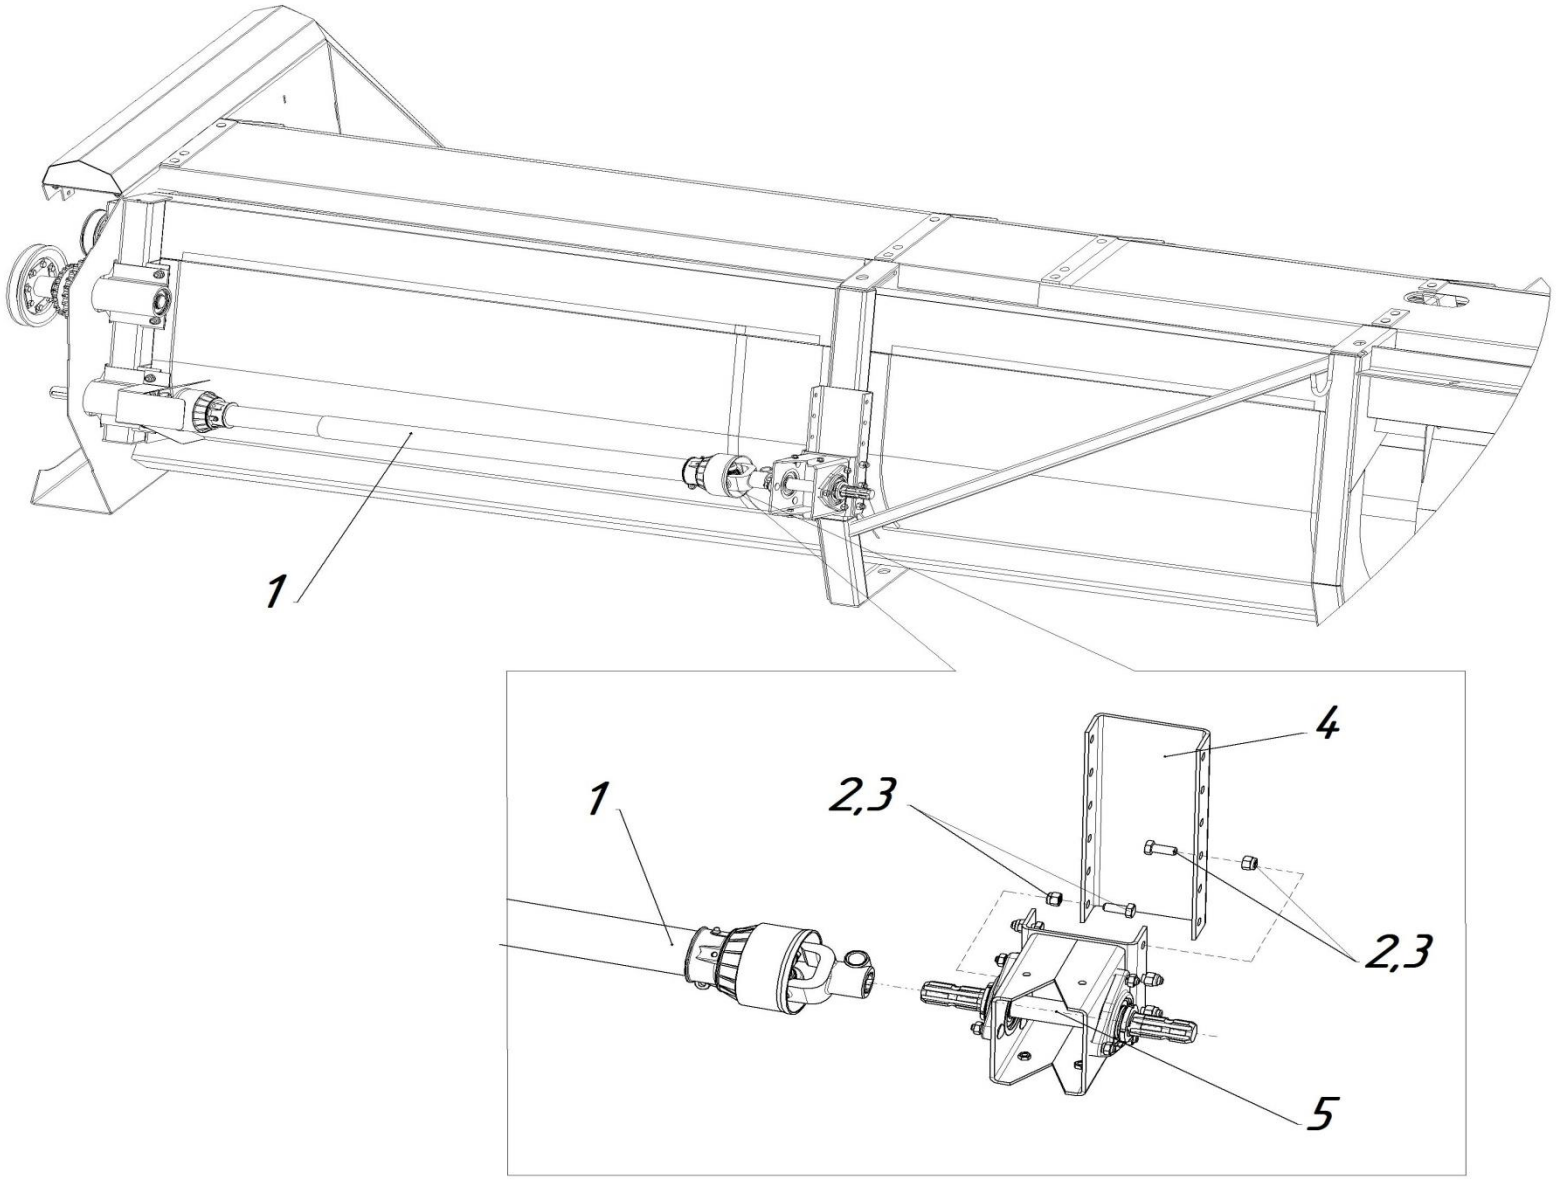



Рис. 17 Левая боковина. Вид сзади (ЖНС-7,4 и ЖНС-9,1)

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1210-1610 Z6-Z6-400Нм (для ЖНС-9,1) | Вал карданный | 1 |
| | | 550-750 Z6 – Z6 – 400Нм (для ЖНС-7,4) | Вал карданный | |
| | 2 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх30.88.35.099 | 6 |
| | 3 | ISO 7040 | Гайка М12 - 8 | 12 |
| | 4 | ЖНС-9,1.12.407 | Швеллер | 1 |
| | 5 | ЖНС-9,1.11.210 | Кронштейн | 1 |

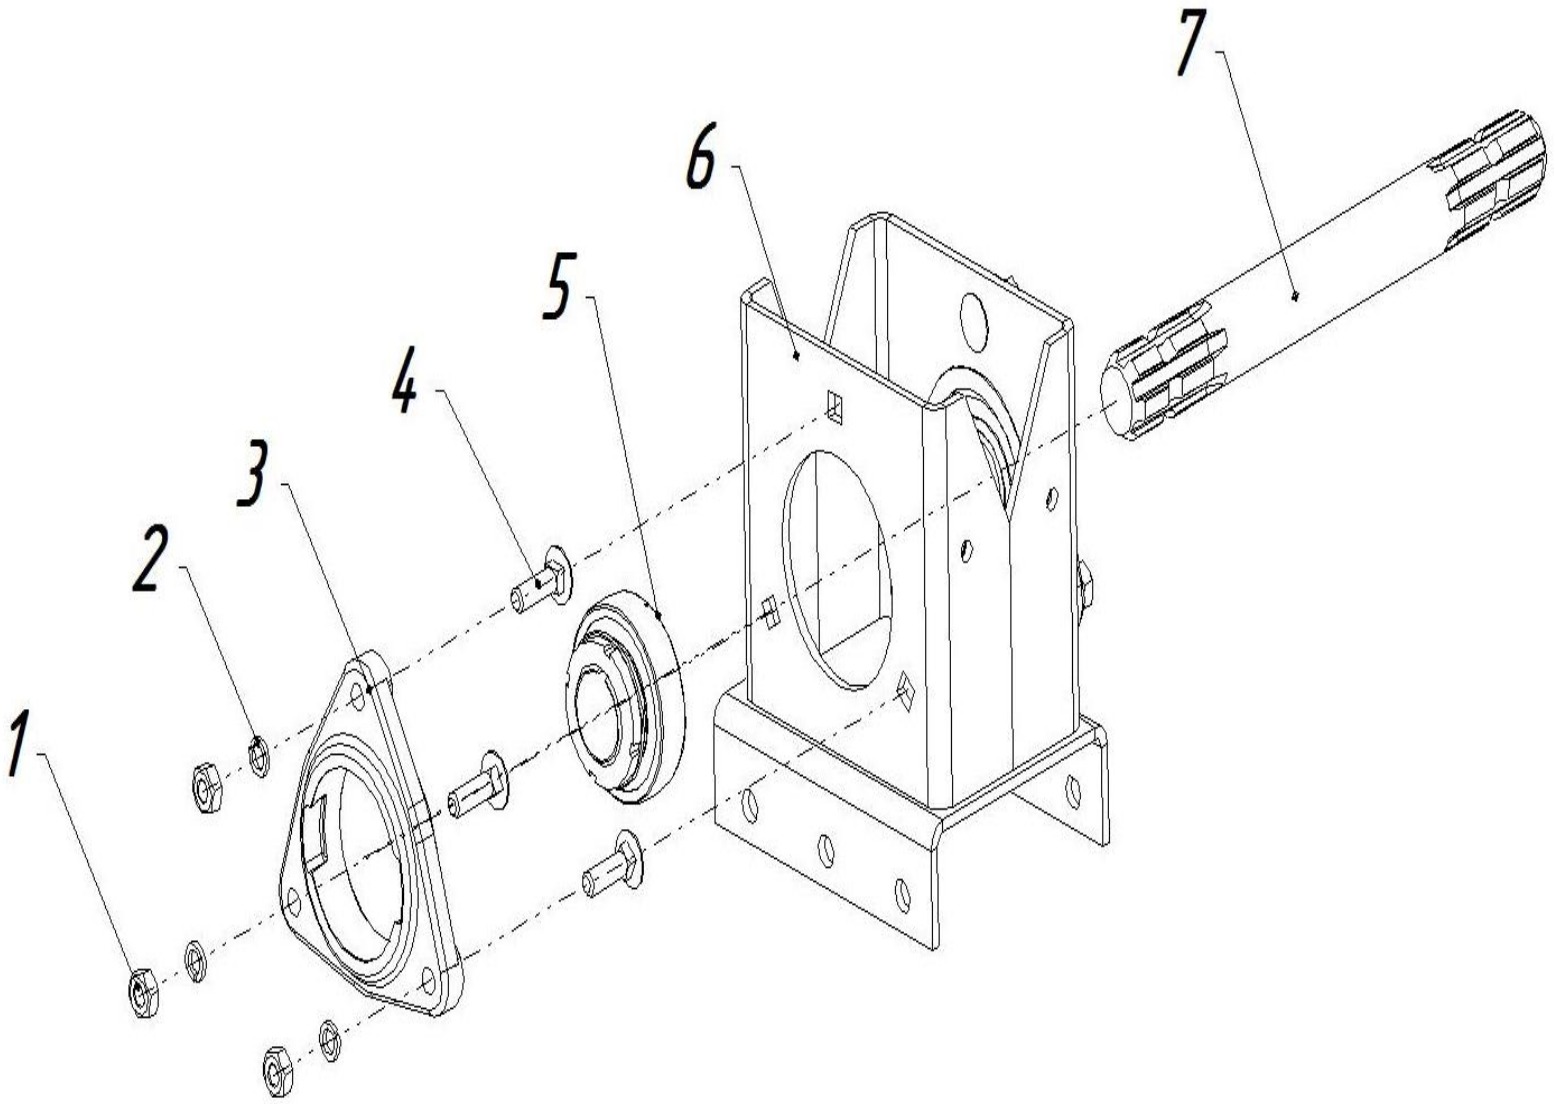



Рис. 18 Кронштейн ЖНС-9,1.11.210

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1. | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.5.019 | 6 |
| | 2. | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 019 | 6 |
| | 3. | Н.027.105 | Корпус подшипника ОСТ 23.2.439-84 | 2 |
| | 4. | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х35.88.35.019 | 6 |
| | 5. | ГОСТ 24850-81 | Подшипник 670207 | 2 |
| | 6. | ЖНС-9,1.11.200 | Кронштейн | 1 |
| | 7. | ЖНС-9,1.11.612 | Вал | 1 |

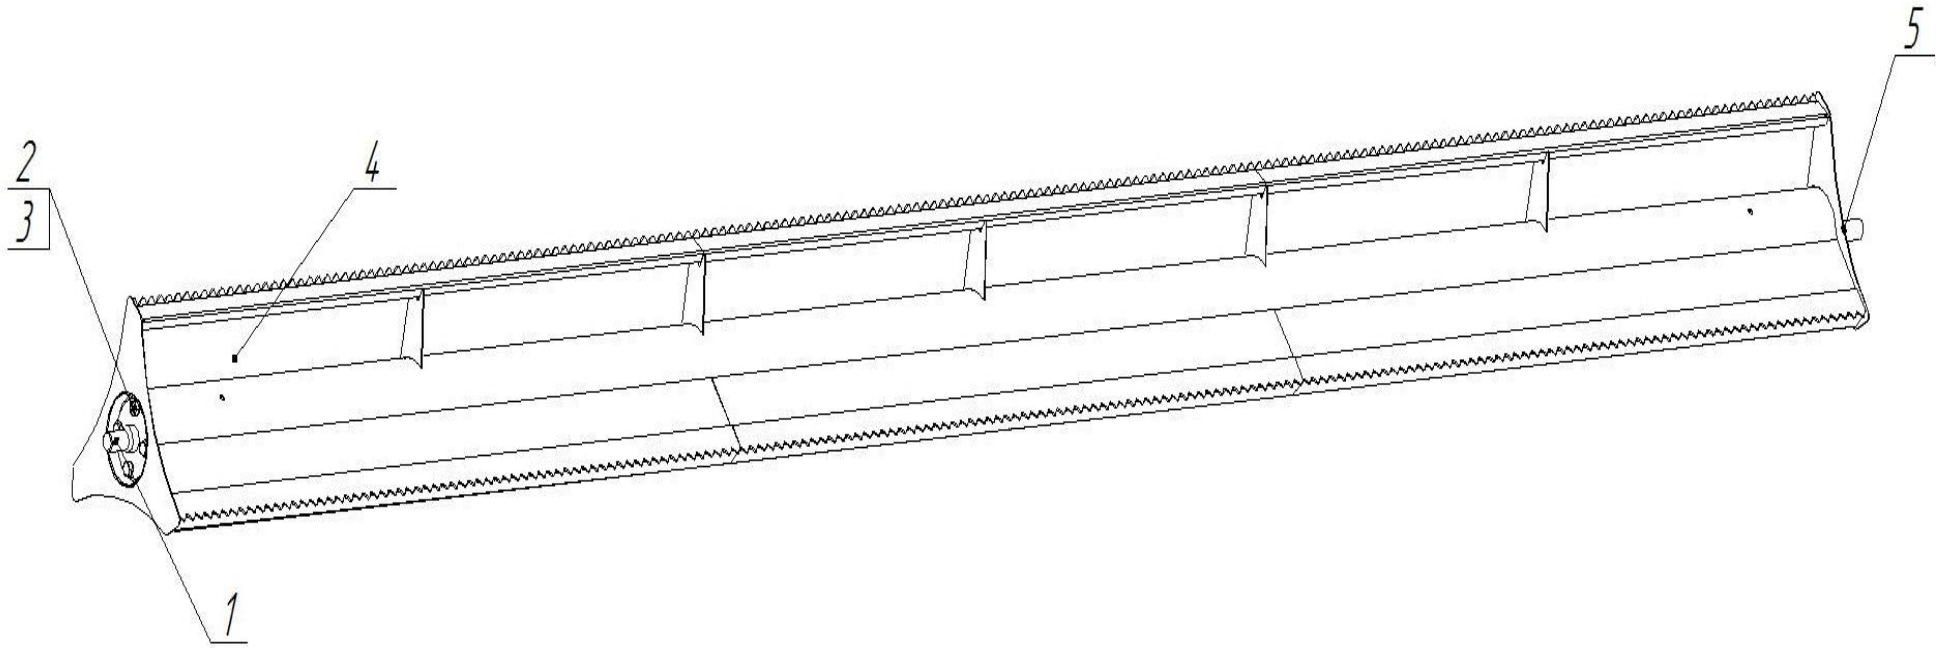



Рис. 19 Мотовило ЖНС-6.14.000 / ЖНС-7,4.14.000 / ЖНС-9,1.14.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | ЖНС-6.14.020 | Цапфа левая | 1 |
| | 2 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г | 8 |
| | 3 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16х1,5-6gх30.88.35 | 8 |
| | 4 | ЖНС-6.14.010 / ЖНС-7,4.14.010 / ЖНС-9,1.14.010 | Мотовило | 1 |
| | 5 | ЖНС-6.14.040 | Цапфа правая (приводная) | 1 |

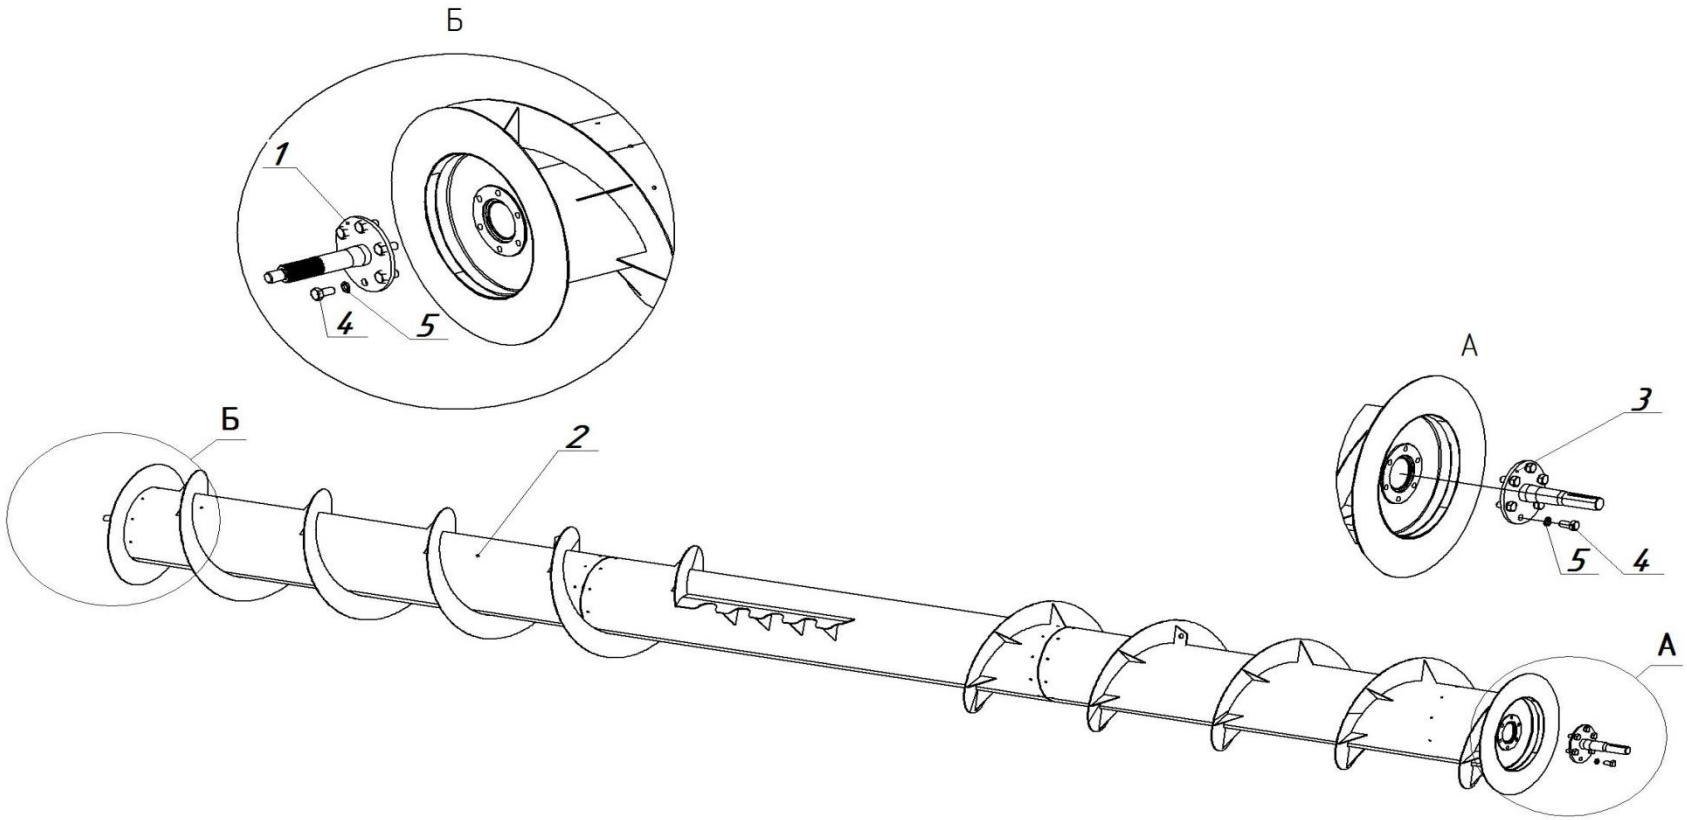



Рис.20 Шнек ЖНС-6.05.000 / ЖНС-7,4.05.000 / ЖНС-9,1.05.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | ЖНС-9,1.15.010 | Цапфа левая | 1 |
| | 2 | ЖНС-6.05.010 | Шнек | 1 |
| | 3 | ЖНС-9,1.15.020 | Цапфа правая | 1 |
| | 4 | ГОСТ 7798-70 | Болт М16х1,5-6gх30.88.35 | 12 |
| | 5 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.65Г.099 | 12 |

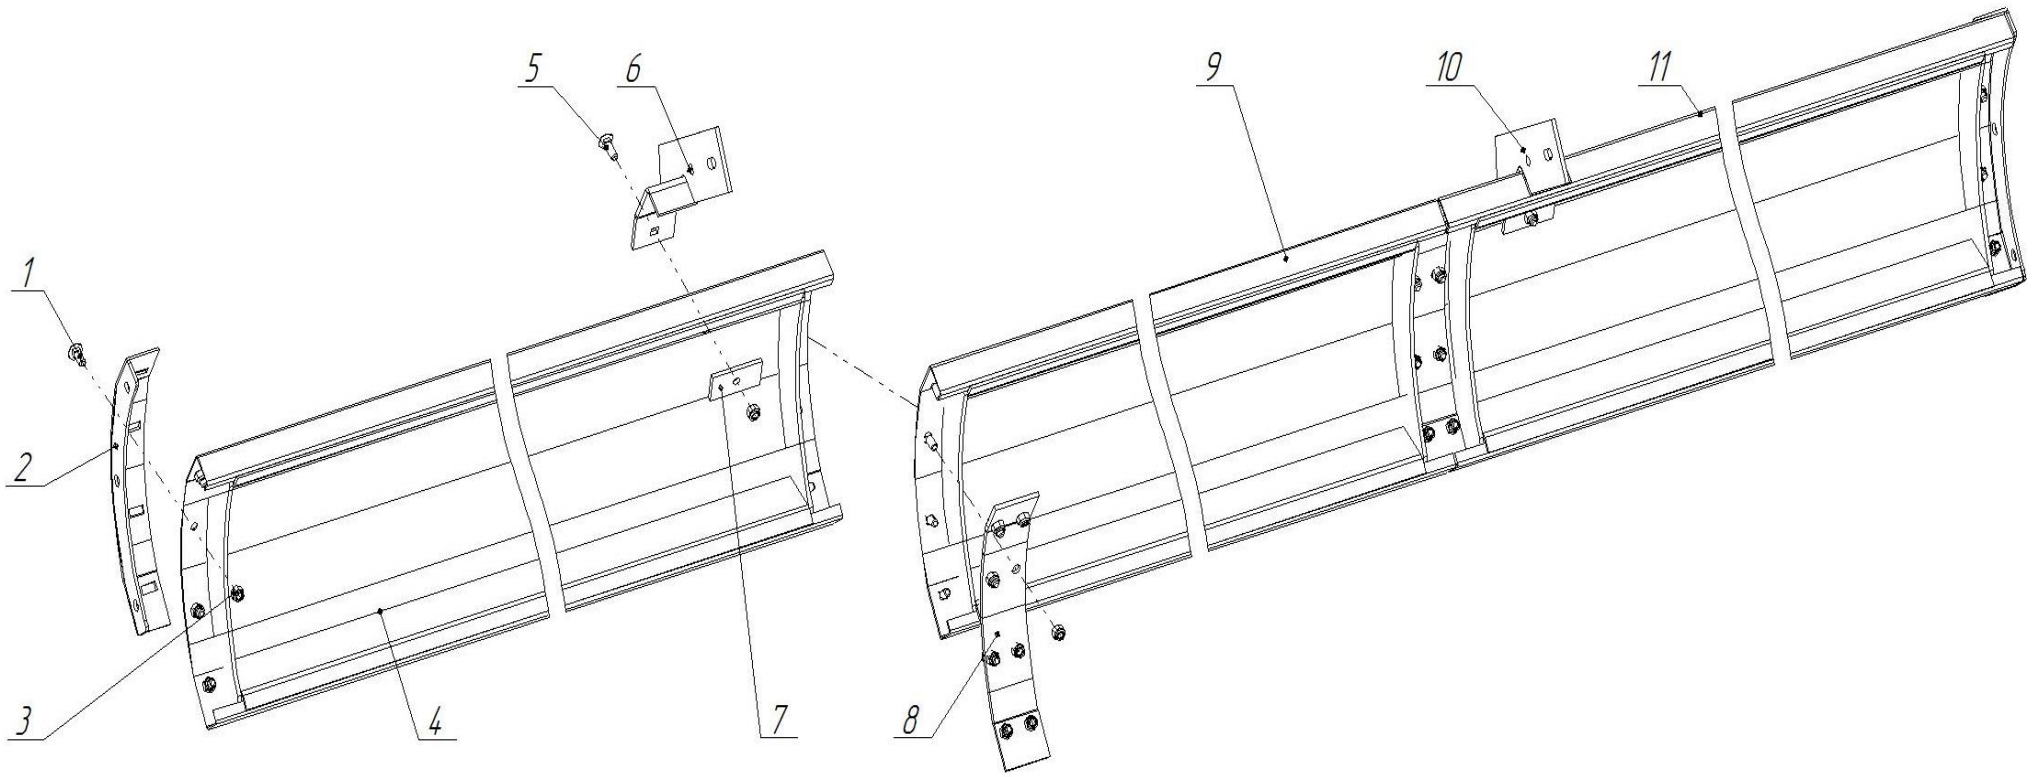



Рис.21 Обтекатель ЖНС-6.01.830

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х25.88.35.099 | 24 |
| | 2 | ЖНС-6.01.810 | Кронштейн | 2 |
| | 3 | ISO 7040 | Гайка М10-8 | 26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | ЖНС-6.01.820-01 | Обтекатель | 1 |
| | 5 | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х30.88.35.099 | 2 |
| | 6 | ЖНС-6.01.100 | Кронштейн | 1 |
| | 7 | ЖНС-6.01.478 | Планка | 2 |
| | 8 | ЖНС-6.01.443Н | Планка | 2 |
| | 9 | ЖНС-6.01.820 | Обтекатель | 1 |
| | 10 | ЖНС-6.01.100-01 | Кронштейн | 1 |
| | 11 | ЖНС-6.01.820-02 | Обтекатель | 1 |

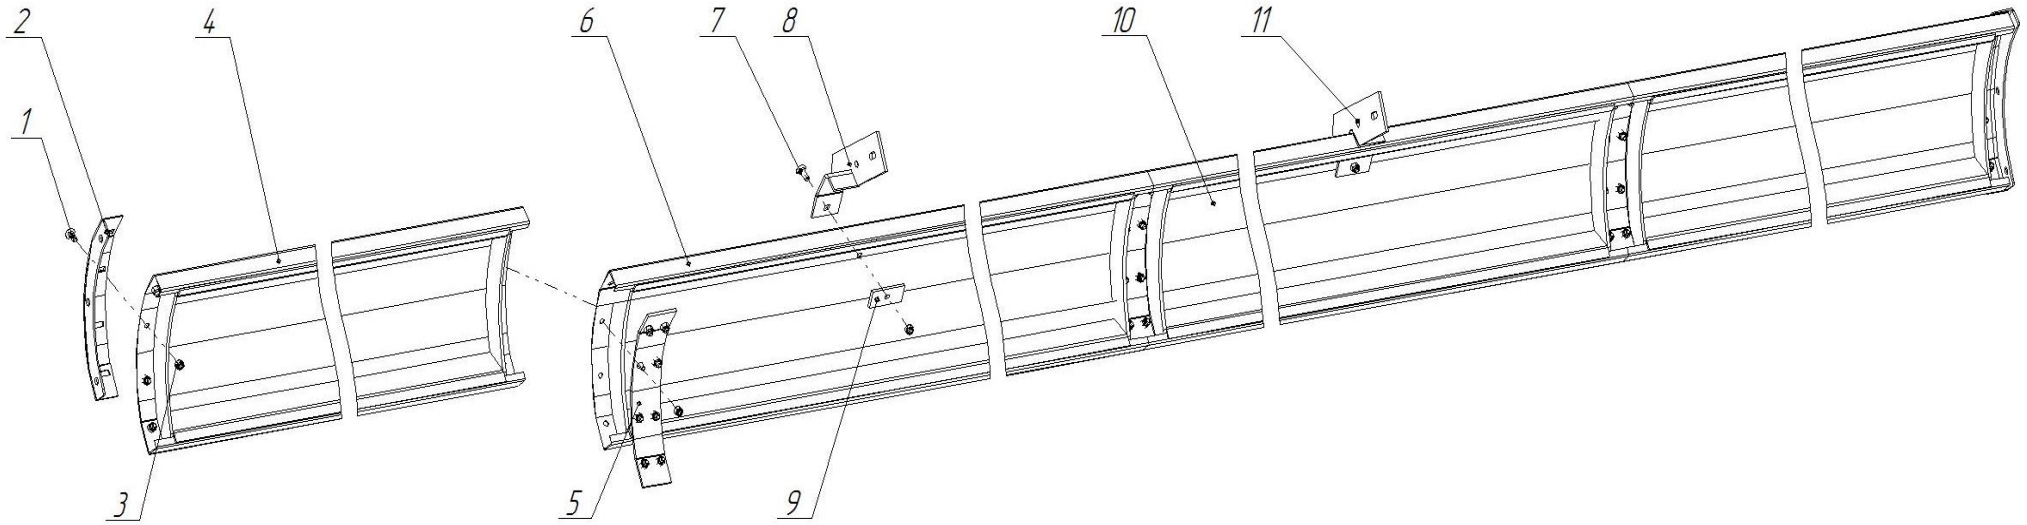



Рис.22 Обтекатель ЖНС-7,4.01.190

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количес-тво, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х25.88.35.099 | 32 |
| | 2 | ЖНС-6.01.810 | Кронштейн | 2 |
| | 3 | ISO 7040 | Гайка М10-8 | 34 |
| | 4 | ЖНС-9,1.01.150 | Обтекатель | 2 |
| | 5 | ЖНС-6.01.443Н | Планка | 3 |
| | 6 | ЖНС-7,4.01.180 | Обтекатель | 1 |
| | 7 | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х30.88.35.099 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8 | ЖНС-6.01.100 | Кронштейн | 1 |
| | 9 | ЖНС-6.01.478 | Планка | 2 |
| | 10 | ЖНС-7,4.01.180-01 | Обтекатель | 1 |
| | 11 | ЖНС-6.01.100-01 | Кронштейн | 1 |

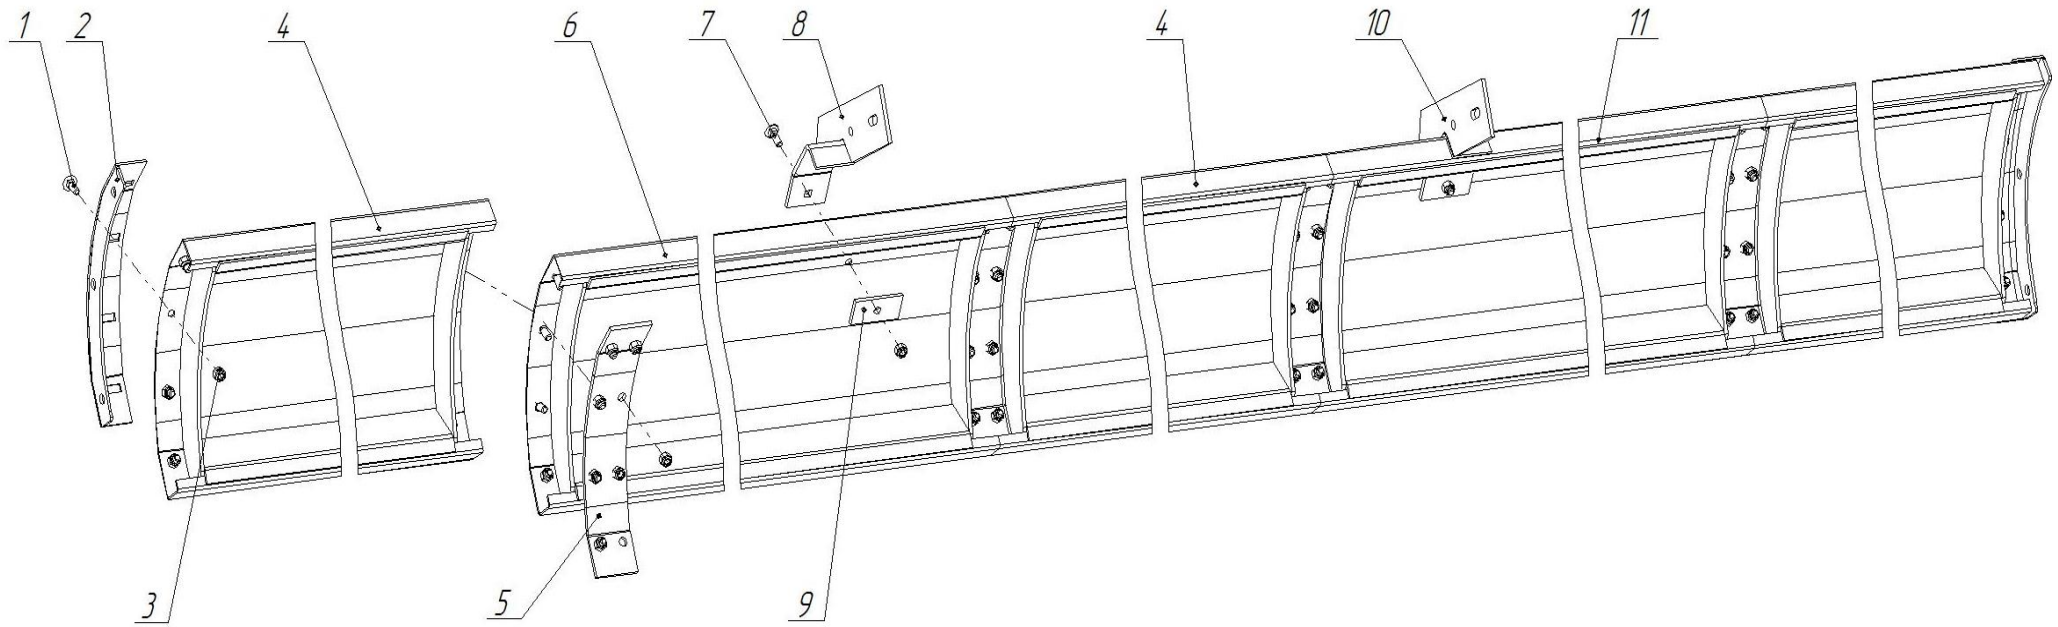



Рис.23 Обтекатель ЖНС-9,1.01.140

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х25.88.35.099 | 40 |
| | 2 | ЖНС-6.01.810 | Кронштейн | 2 |
| | 3 | ISO 7040 | Гайка М10-8 | 42 |
| | 4 | ЖНС-9,1.01.150 | Обтекатель | 1 |
| | 5 | ЖНС-6.01.443Н | Планка | 4 |
| | 6 | ЖНС-9,1.01.150-01 | Обтекатель | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х30.88.35.099 | 2 |
| | 8 | ЖНС-6.01.100 | Кронштейн | 1 |
| | 9 | ЖНС-6.01.478 | Планка | 2 |
| | 10 | ЖНС-6.01.100-01 | Кронштейн | 1 |
| | 11 | ЖНС-9,1.01.150-02 | Обтекатель | 1 |

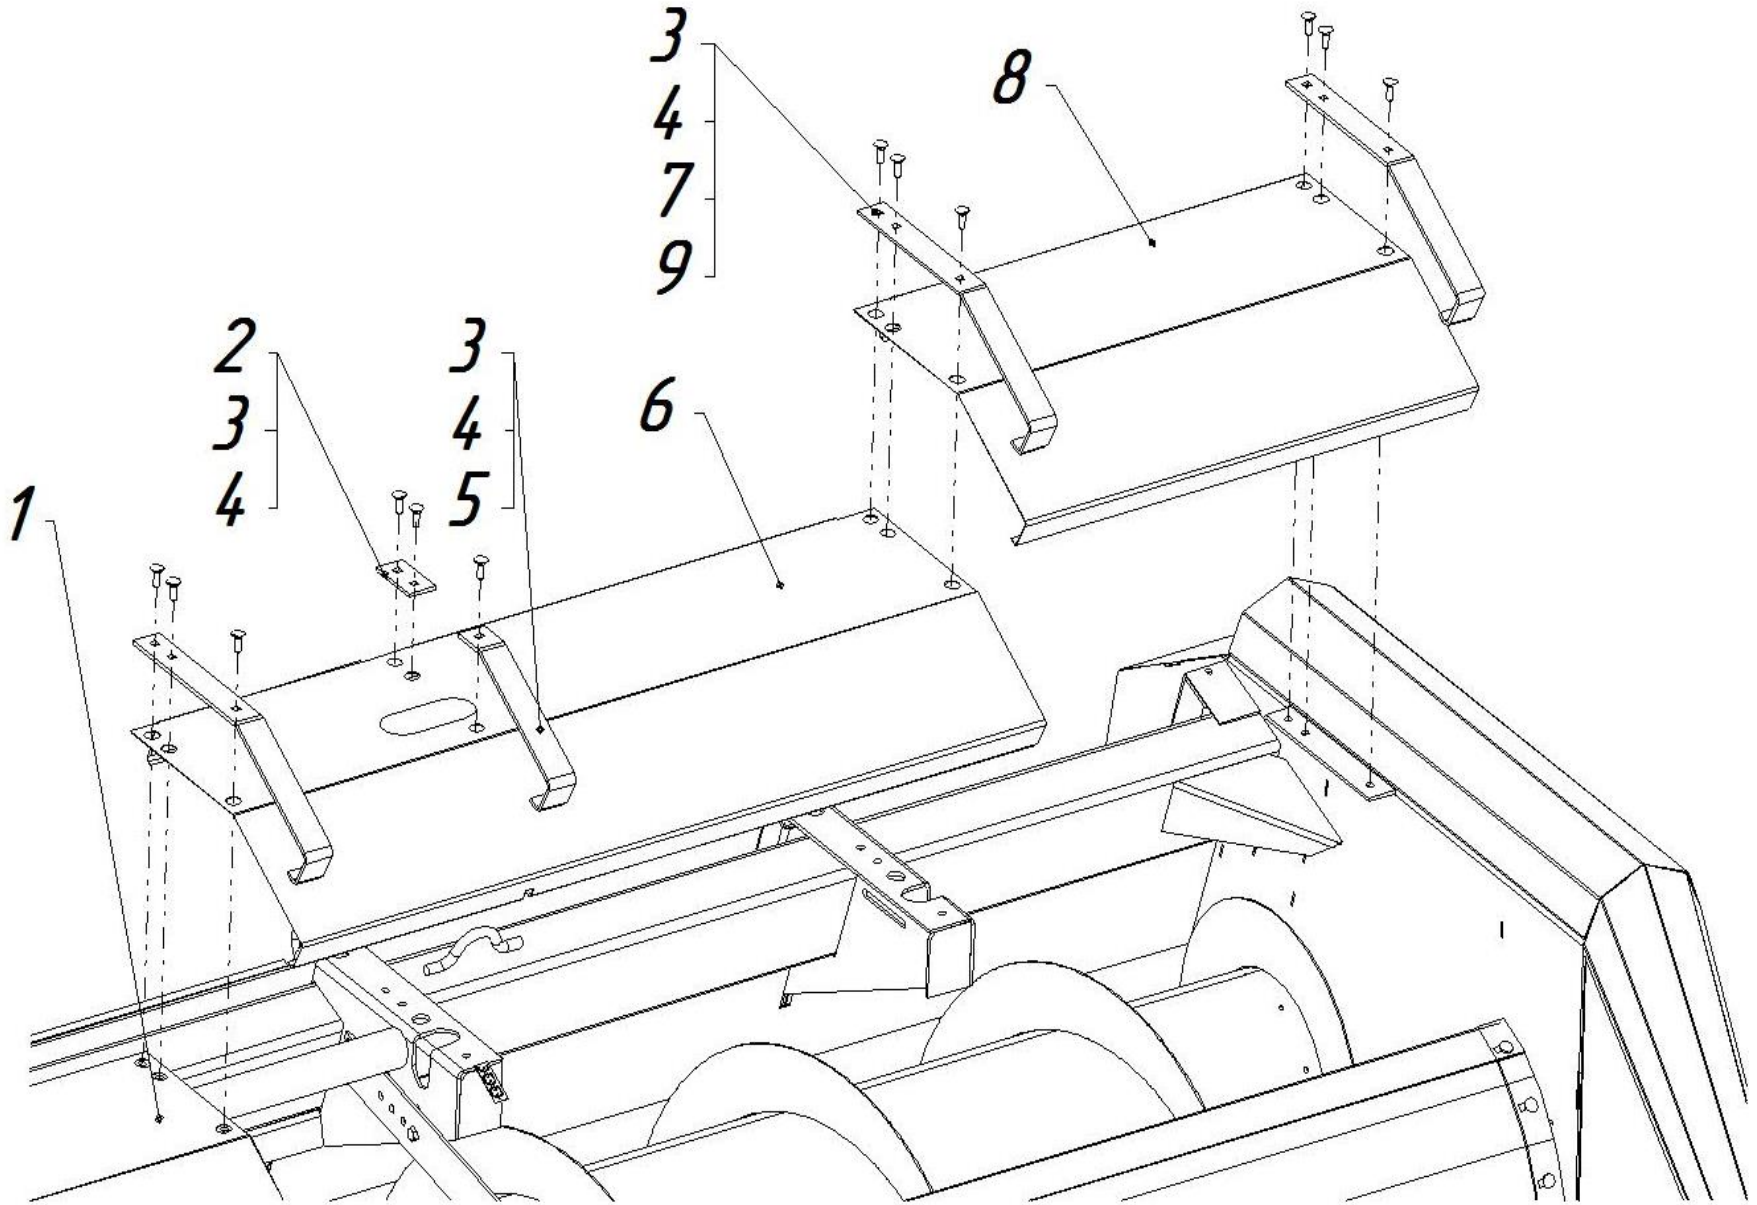



Рис. 24 Установка козырьков на жатке. Левая сторона.

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | ЖНС-6.01.447 | Козырек | 1 |
| | 2 | ЖНС-6.01.453 | Планка | 2 |
| | 3 | ГОСТ 7802-81 | Болт М10х30.58.099 | 24 / 30 / 30 |
| | 4 | ISO 7040 | Гайка М10-8 | 24 / 30 / 30 |
| | 5 | ЖНС-6.01.452 | Кронштейн | 2 |
| | 6 | ЖНС-6.01.448 / ЖНС-7,4.01.403 / ЖНС-7,4.01.403 | Козырек | 1 |
| | 7 | ЖНС-6.01.452-01 | Кронштейн | 6 / 8 / 8 |
| | 8 | ЖНС-6.01.449 / ЖНС-7,4.01.404Н / ЖНС-9,1.01.405 | Козырек | 1 |
| | 9* | ЖНС-7,4.01.407 | Пластина | 2 |

*) для жаток ЖНС-7,4 и ЖНС-9,1

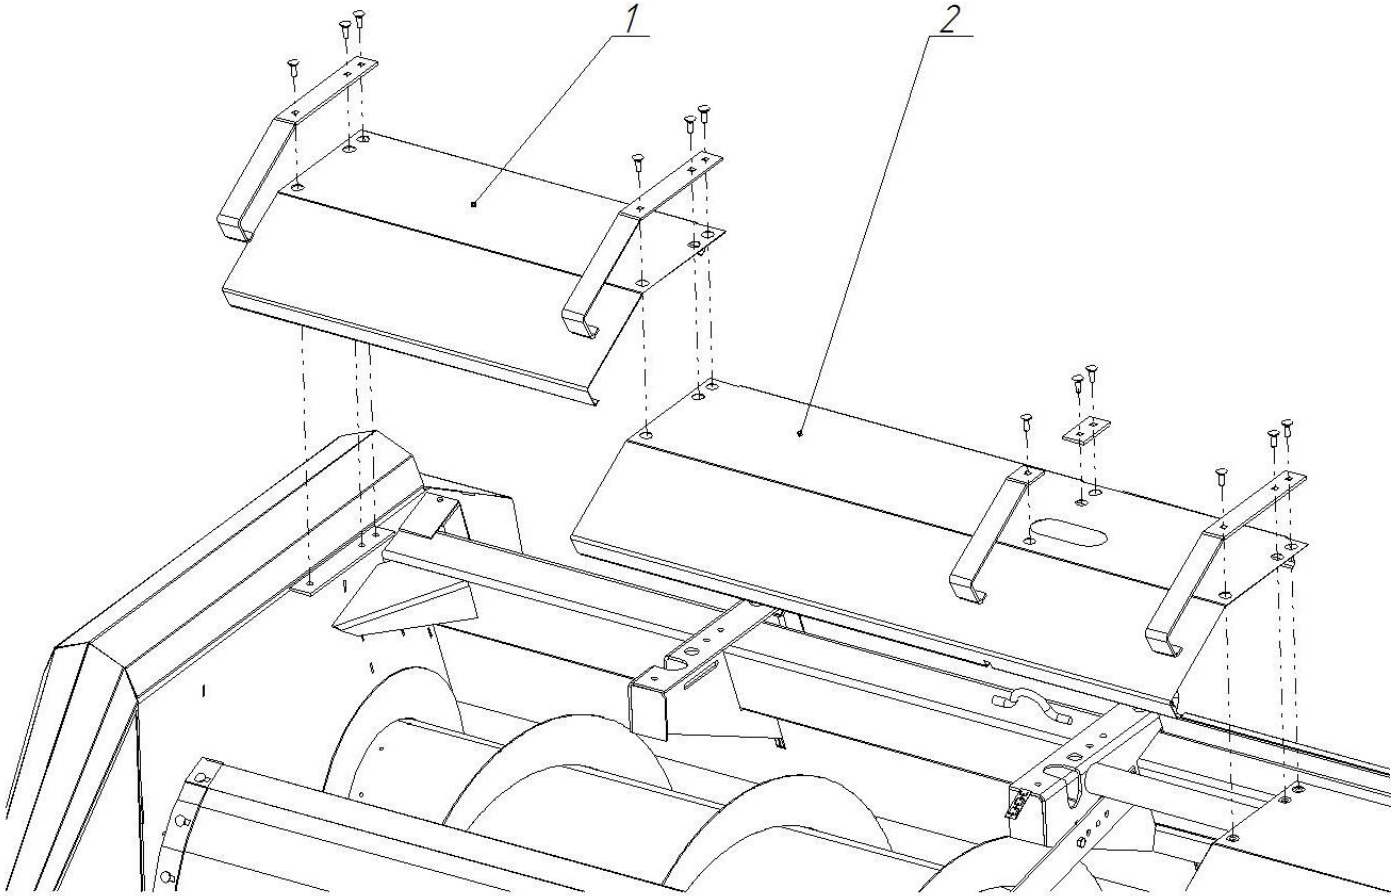



Рис. 25 Установка козырьков на жатке. Правая сторона.

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | ЖНС-6.01.449-01 / ЖНС-7,4.01.404Н-01 / ЖНС-9,1.01.405-01 | Козырек | 1* |
| | 2 | ЖНС-6.01.448-01 / ЖНС-7,4.01.403-01 / ЖНС-7,4.01.403-01 | Козырек | 1* |

*) - крепление козырьков см. рис. 24

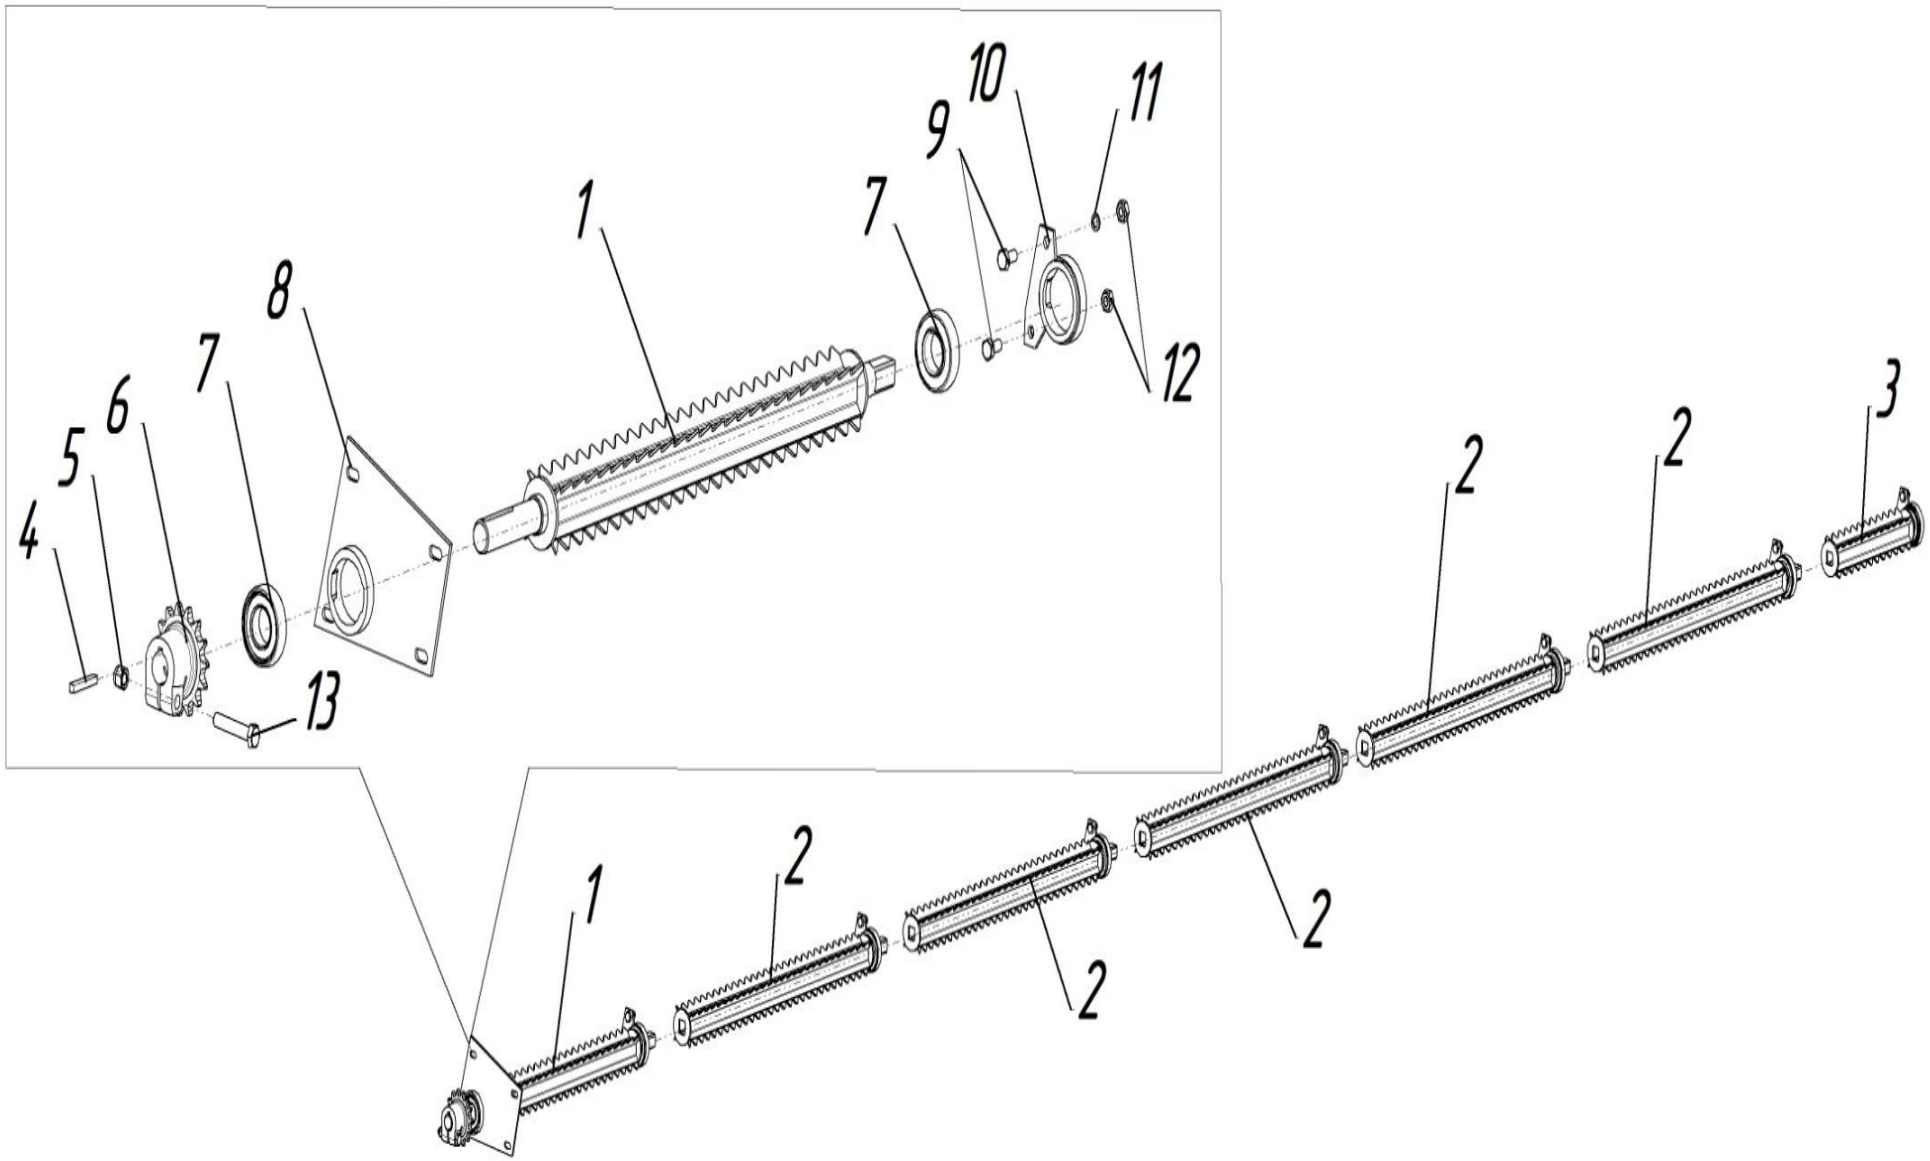



Рис. 26 Вал отбойный ЖНС-6.25.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ЖНС-9,1.11.050 | Гребенка правая | 1 |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.170 | Гребенка средняя | 5 |
| | 3 | ЖНС-6.11.180 | Гребенка левая | 1 |
| | 4 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 2-8 х 7 х 56 | 1 |
| | 5 | ISO 7040 | Гайка М12-8 | 1 |
| | 6 | ЖНС-9,1.11.350 | Звездочка | 1 |
| | 7 | ТУ 37.006.084-90 | Подшипник 1580206 | 8 |
| | 8 | ЖНС-9,1.11.190 | Плита | 1 |
| | 9 | ГОСТ 5915-70 | Болт М10-6Н.8.35.099 | 14 |
| | 10 | ЖНС-9,1.11.220 | Кронштейн | 7 |
| | 11 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 099 | 14 |
| | 12 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.8.35.099 | 14 |
| | 13 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх70.88.35.099 | 1 |
| | 14 | ГОСТ 13568-75 | Цепь ПР-19,05-3180 L=2019,3 мм; n=106зв. В т.ч. 1 соед.зв. | 1* |

.*) – цепь условно не показана

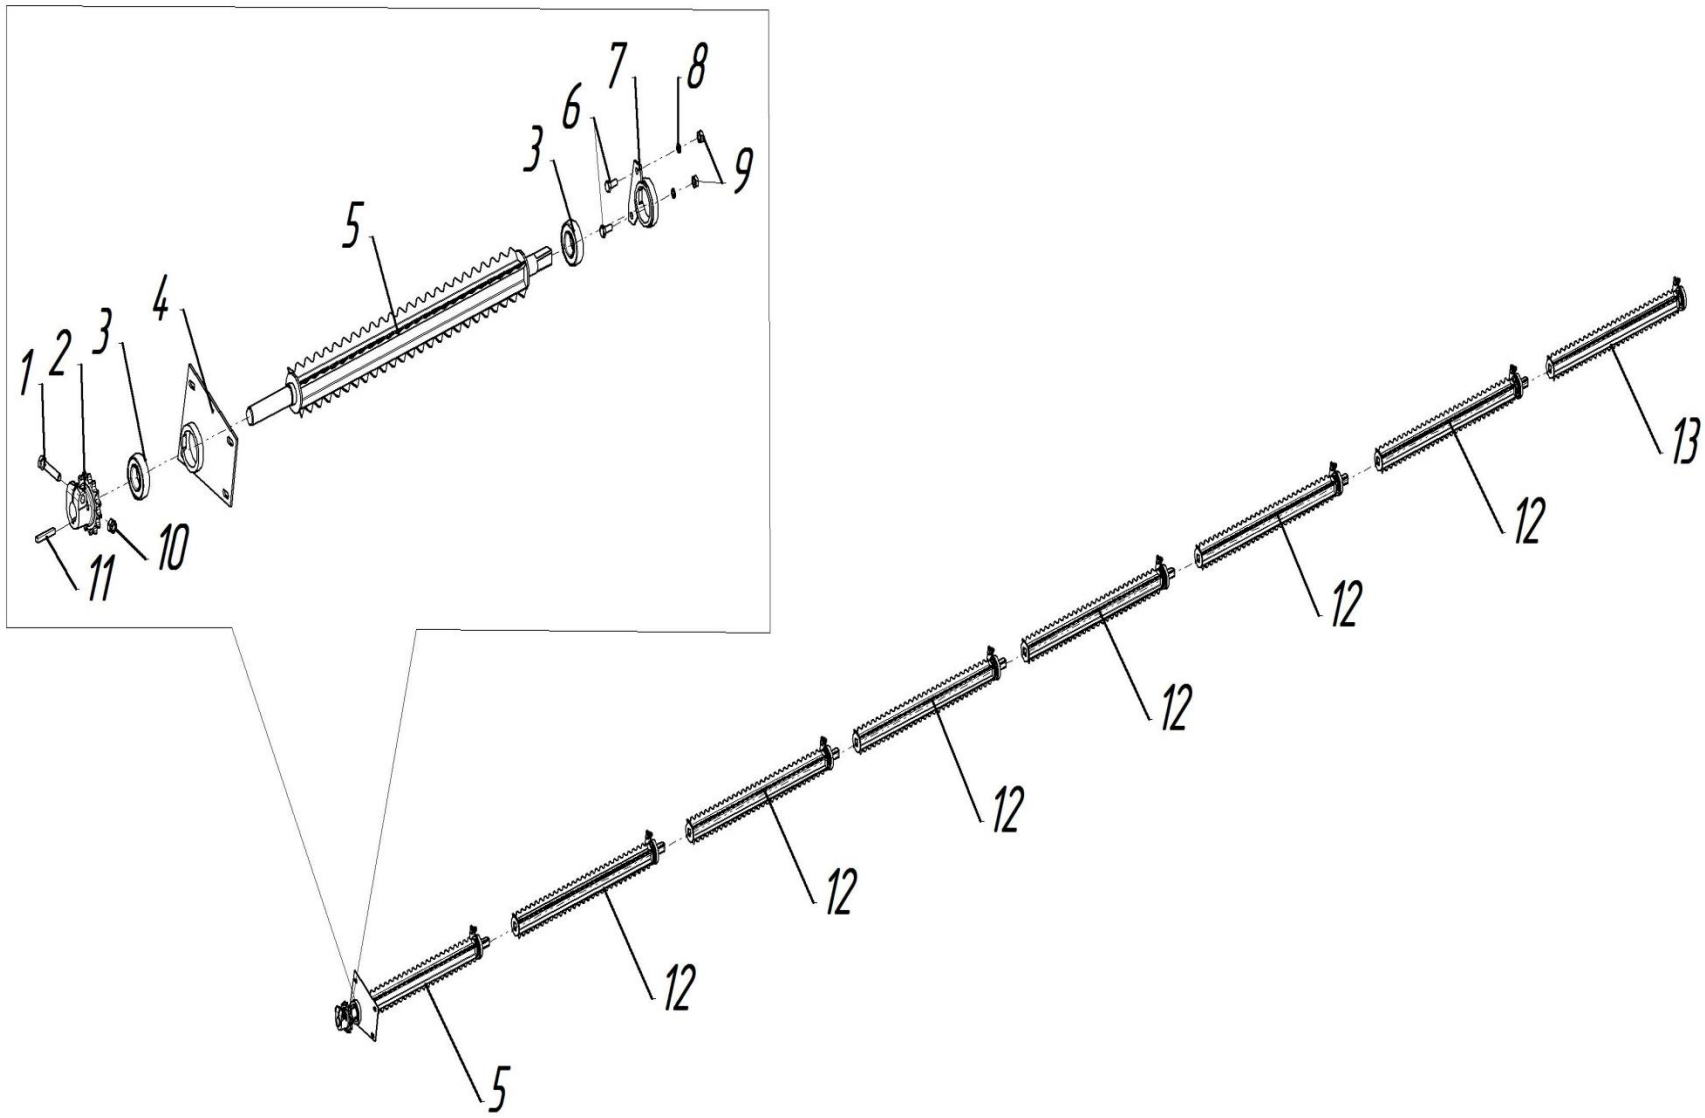



Рис. 27 Вал отбойный ЖНС-7,4.25.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх70.88.35.099 | 1 |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.350 | Звездочка | 1 |
| | 3 | ТУ 37.006.084-90 | Подшипник 1580206 | 9 |
| | 4 | ЖНС-9,1.11.190 | Плита | 1 |
| | 5 | ЖНС-9,1.11.050 | Гребенка правая | 1 |
| | 6 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6gх25.88.35.099 | 16 |
| | 7 | ЖНС-9,1.11.220 | Кронштейн | 8 |
| | 8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 099 | 16 |
| | 9 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.8.35.099 | 16 |
| | 10 | ISO 7040 | Гайка М12-8 | 1 |
| | 11 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 2-8 х7х56 | 1 |
| | 12 | ЖНС-9,1.11.170 | Гребенка средняя | 6 |
| | 13 | ЖНС-9,1.11.180 | Гребенка левая | 1 |
| | 14 | ГОСТ 13568-75 | Цепь ПР-19,05-3180 L=2019,3 мм; n=106зв. В т.ч. 1 соед.зв. | 1* |

…….*) – цепь условно не показана

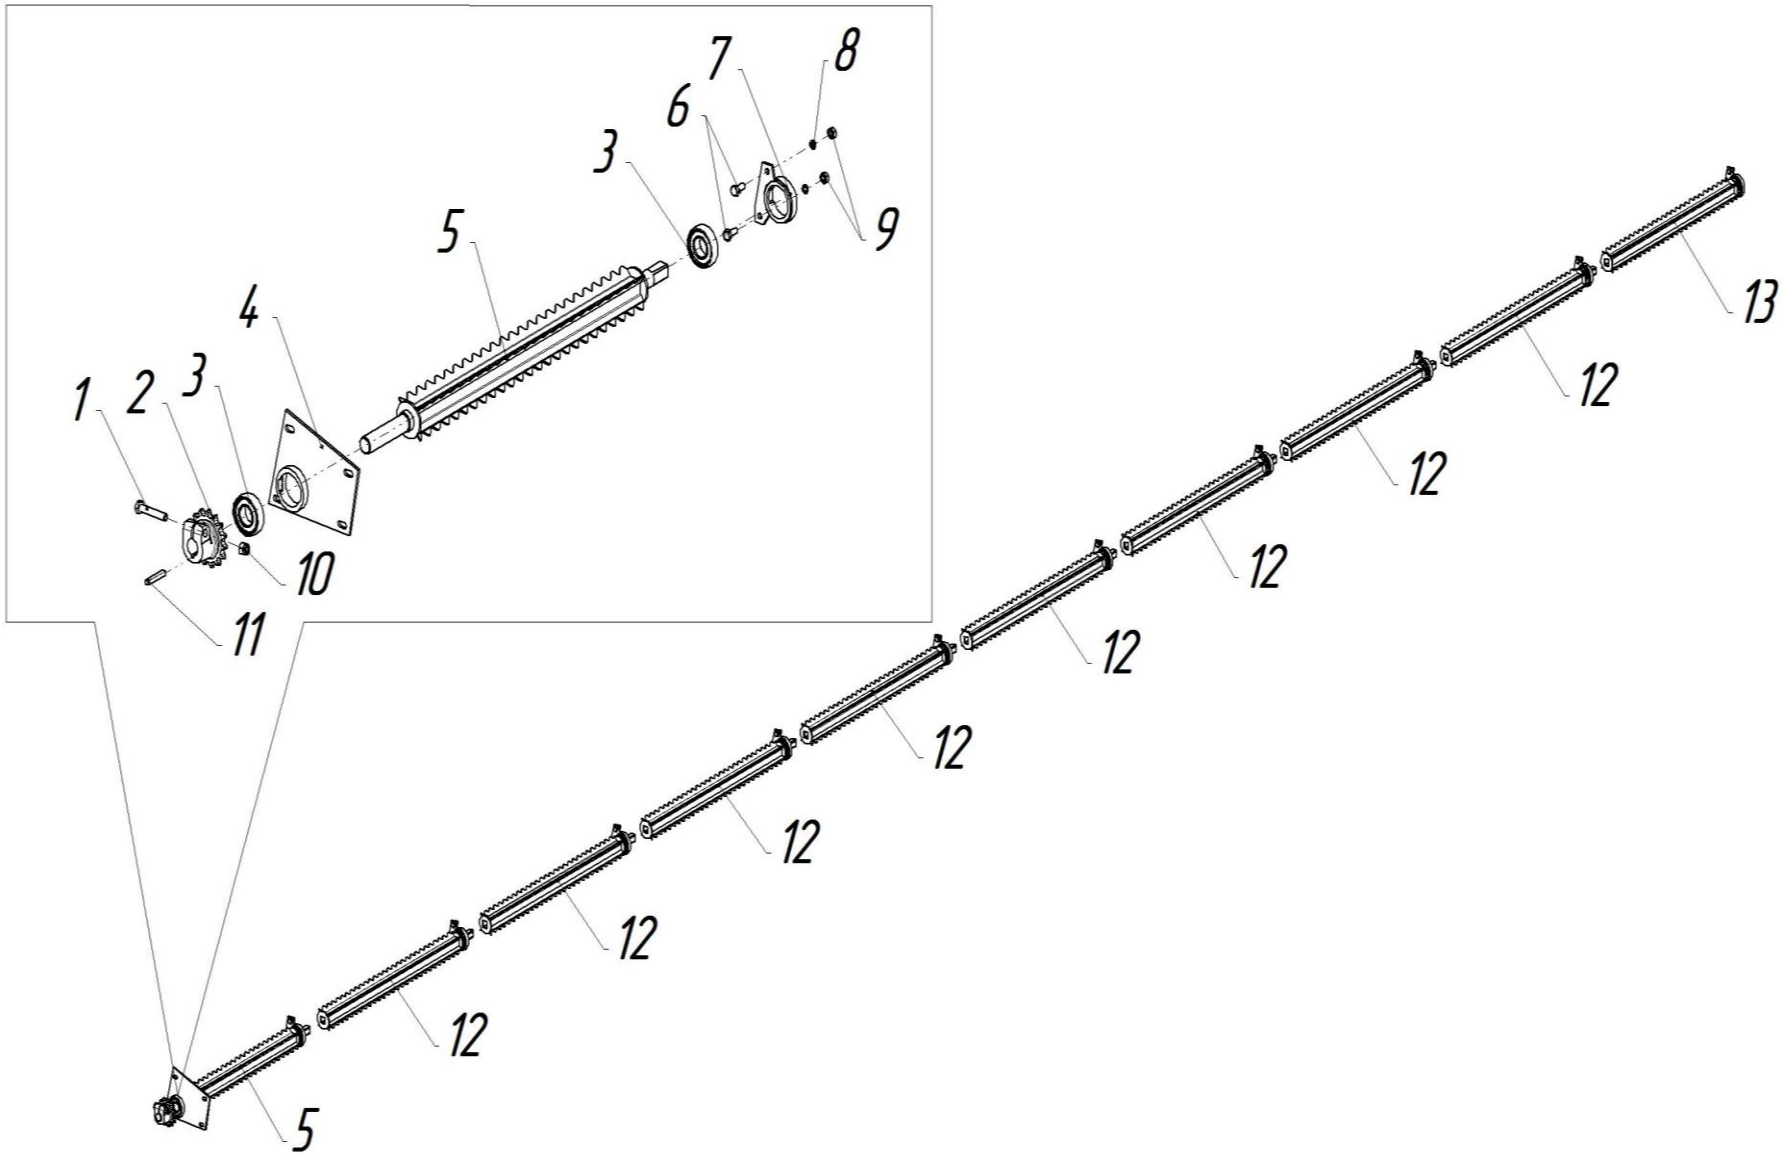



Рис. 28 Вал отбойный ЖНС-9,1.25.000

| Номер рисунка | Номер позиции | Обозначение | Наименование сборочной единицы, деталей | Количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | ГОСТ 7798-70 | Болт М12-6gх70.88.35.099 | 1 |
| | 2 | ЖНС-9,1.11.350 | Звездочка | 1 |
| | 3 | ТУ 37.006.084-90 | Подшипник 1580206 | 11 |
| | 4 | ЖНС-9,1.11.190 | Плита | 1 |
| | 5 | ЖНС-9,1.11.050 | Гребенка правая | 1 |
| | 6 | ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6gх25.88.35.099 | 20 |
| | 7 | ЖНС-9,1.11.220 | Кронштейн | 10 |
| | 8 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10 65Г 099 | 20 |
| | 9 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.8.35.099 | 20 |
| | 10 | ISO 7040 | Гайка М12-8 | 1 |
| | 11 | ГОСТ 23360-78 | Шпонка 2-8 х 7 х 56 | 1 |
| | 12 | ЖНС-9,1.11.170 | Гребенка средняя | 8 |
| | 13 | ЖНС-9,1.11.180 | Гребенка левая | 1 |
| | 14 | ГОСТ 13568-75 | Цепь ПР-19,05-3180 L=2019,3 мм; n=106 зв. в т.ч. 1 соед.зв. | 1* |

… *) – цепь условно не показана